

TTP 50



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes Innenprofil

Befestigungssystem

Klemmen nicht enthalten

Optisches system

TUP - Transparenter Diffuser
TOP - Opaler Diffuser

Verdrahtung

1500 mm H07RN-F Kabel mit
Kunststoff-Kabelverschraubung
enthalten

Leuchtmittel


LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen



LOW OUTPUT




TUP - Transparenter Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	1868	156	620	90473L060♥♣♦00
17	2802	165	900	90473L090♥♣♦00
21	3735	178	1180	90473L120♥♣♦00
26	4669	180	1460	90473L150♥♣♦00

CO-C180 —
C90-C270 - -

TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	1573	131	620	90472L060♥♣♦00
17	2359	139	900	90472L090♥♣♦00
21	3146	150	1180	90472L120♥♣♦00
26	3932	151	1460	90472L150♥♣♦00

CO-C180 —
C90-C270 - -

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Endkappen	♠
Polikarbonat ¹	0
Inox ²	S


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

HIGH OUTPUT




TUP - Transparenter Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
26	3982	153	620	90471L060♥♣♦00
40	5973	149	900	90471L090♥♣♦00
51	7964	156	1180	90471L120♥♣♦00
63	9954	158	1460	90471L150♥♣♦00

CO-C180 —
C90-C270 - -

TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
26	3419	132	620	90470L060♥♣♦00
40	5129	128	900	90470L090♥♣♦00
51	6838	134	1180	90470L120♥♣♦00
63	8548	136	1460	90470L150♥♣♦00

CO-C180 —
C90-C270 - -

LOW OUTPUT | HIGH OUTPUT

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckdose separat zu bestellen.
- Die Leuchte mit Sensor ist 130 mm länger als das Standardmaß.

¹ Transparente injizierte Polycarbonat-Endkappen. Das Produkt ist Klasse II.

² Edelstahl-Endkappen. Das Produkt ist der Klasse I zugeordnet.

³ 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.

⁴ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximum 20 Leuchten.	926600
Befestigungssystem PVC-Klemme D50 (x2)	 26 69 17 915001
Edelstahl Klemme D50 clip (x2)	 14 60 10 915003
Edelstahl Klemme A1 D50 (x2)	 36 65 20 915303
Edelstahl Klemme A2 D50 (x2)	 56 63 20 915305
Edelstahl Klemme mit Riegel D50 (x2)	 29 67 20 915304
Seilabhängung S4 L1500 mm (x2)	910200
Deckendose ¹ Anbau T24 D95	 45 Ø95 978600▲
Einbau T5 D90	 Ø70 33 Ø90 971300▲
Kabelverschraubung für HF-Versionen Metallische M16 (x1) Atmungsaktives Metall M16 (x1)	925000 926700
Kabelverschraubung für DALI-Versionen Metallische M20 (x1) Atmungsaktives Metall M20 (x1)	925001 926701
Sensor • Auf Anfrage. • Erkennungsbereich: 100%. Wartezeit: 5s. Natürliches Lichtlimit: deaktiviert. Weitere Einstellungen finden Sie im Sensorhandbuch.	
Sensor und Notfallkit (3 Stunden) • Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details



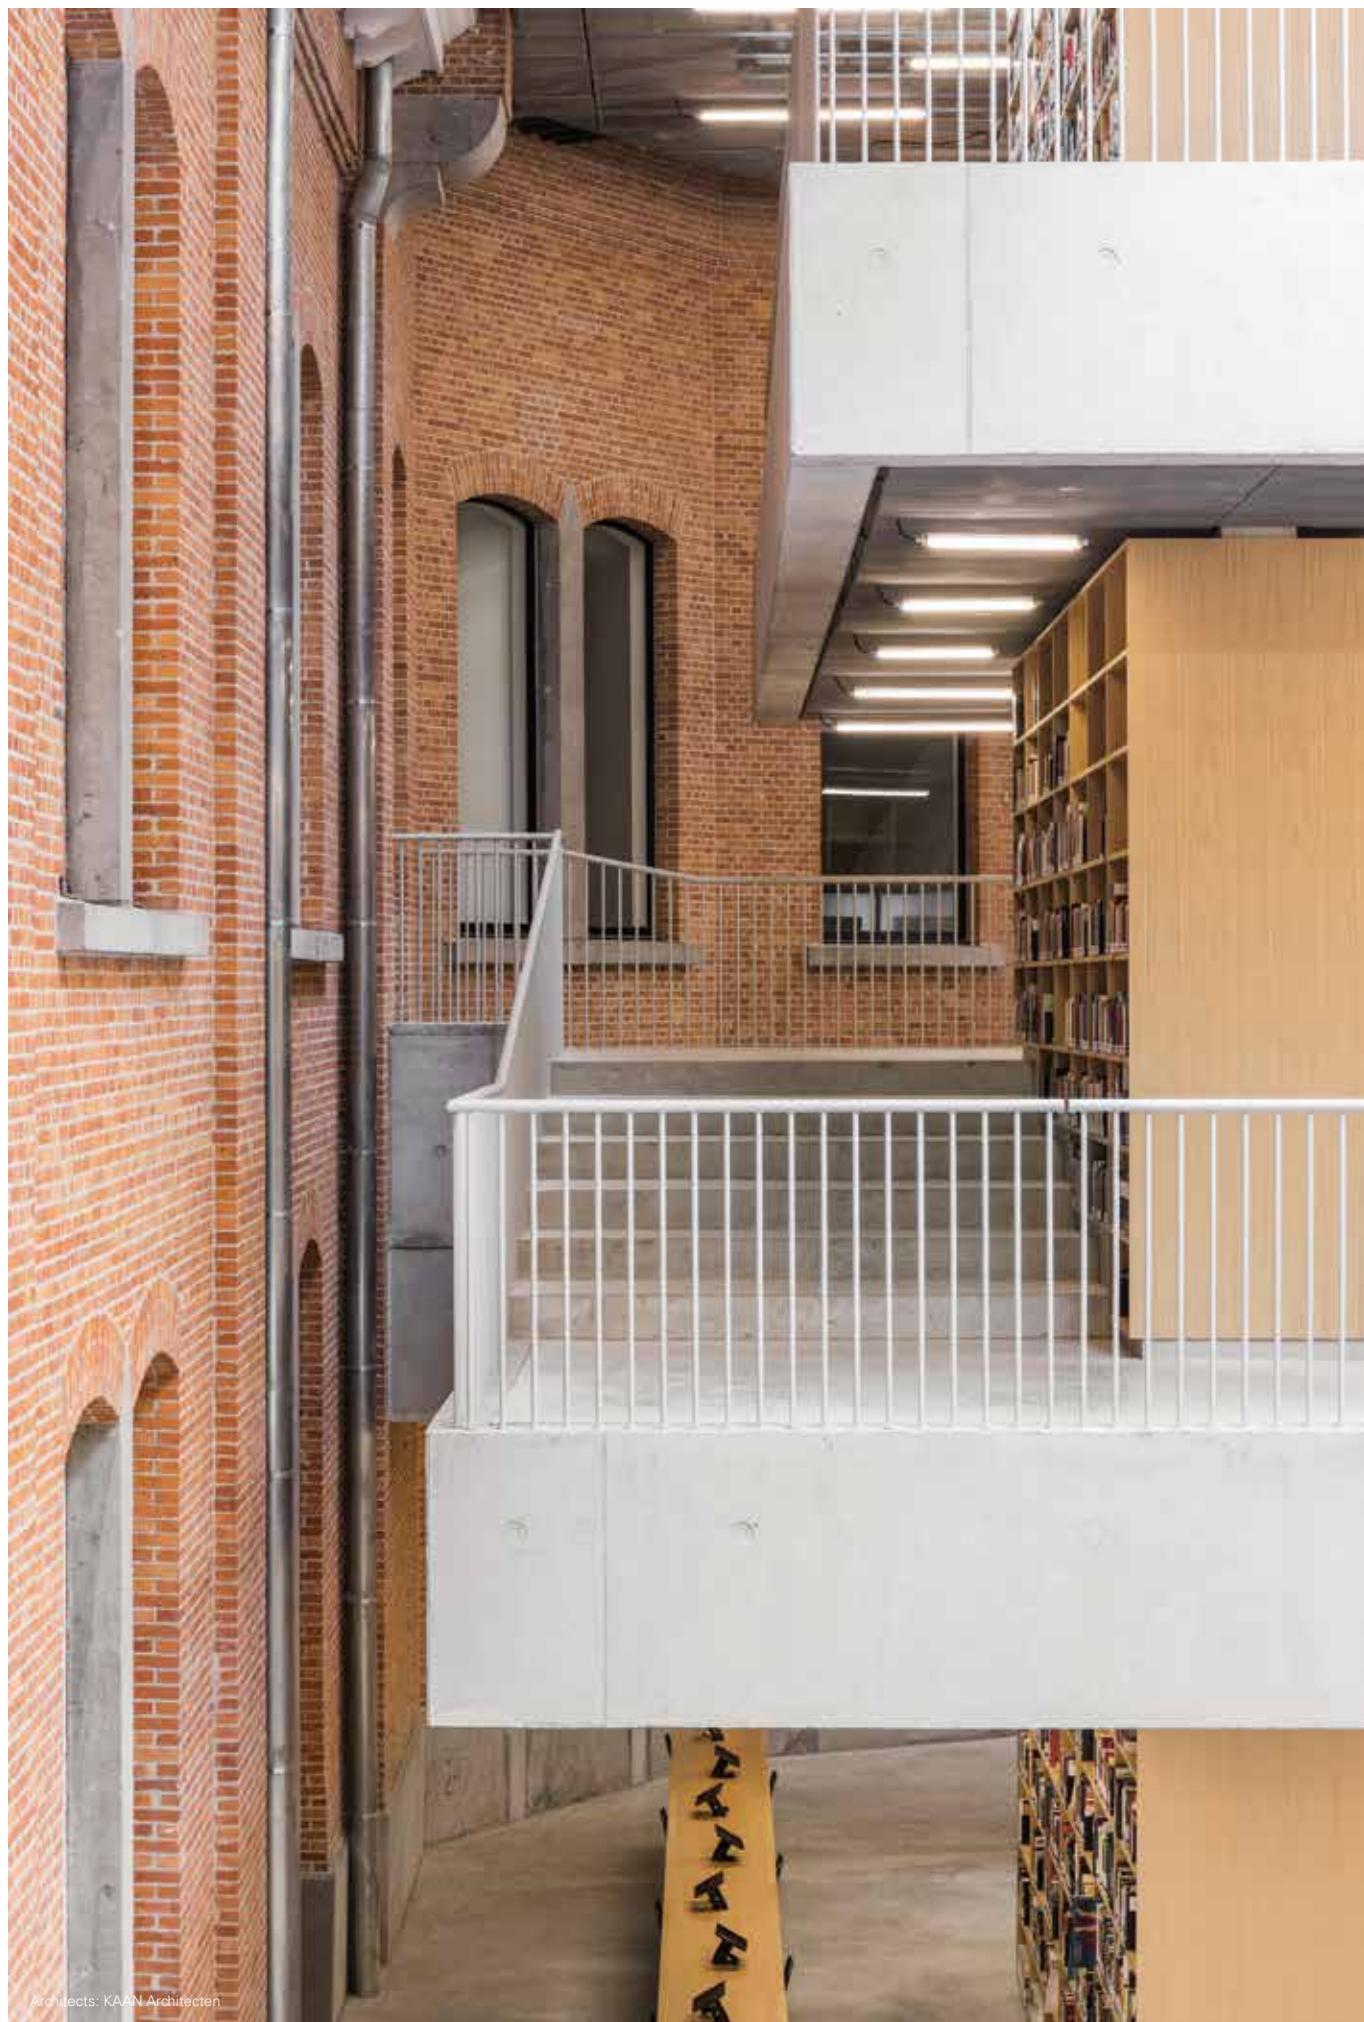

Architects: KAAN Architecten