

TTP 50



Características
del producto


- Cuerpo**
Tubo de policarbonato
- Acabado**
Interior pintado con epoxi poliéster
blanco mate
- Sistema de fijación**
Abrazaderas no incluidas
- Sistema óptico**
TUP - Difusor transparente
TOP - Difusor opalino
- Cableado**
Cable H07RN-F de 1500 mm
con prensaestopas plástico incluido
- Fuente de luz**
LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3
- Vida útil del LED**
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
- Fuente de alimentación**
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS	ELV	CB Approved
AENOR	IEC IECEE	INEX	
PC	230V/50Hz	IP 68 1.2M	
IK 10	960°C		


01. Seleccionar versión



LOW OUTPUT




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1868	156	620	90473L060♥♣♦00
17	2802	165	900	90473L090♥♣♦00
21	3735	178	1180	90473L120♥♣♦00
26	4669	180	1460	90473L150♥♣♦00

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1573	131	620	90472L060♥♣♦00
17	2359	139	900	90472L090♥♣♦00
21	3146	150	1180	90472L120♥♣♦00
26	3932	151	1460	90472L150♥♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Tapas	♣
Policarbonato ¹	0
Inox ²	S


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

HIGH OUTPUT




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
26	3982	153	620	90471L060♥♣♦00
40	5973	149	900	90471L090♥♣♦00
51	7964	156	1180	90471L120♥♣♦00
63	9954	158	1460	90471L150♥♣♦00

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
26	3419	132	620	90470L060♥♣♦00
40	5129	128	900	90470L090♥♣♦00
51	6838	134	1180	90470L120♥♣♦00
63	8548	136	1460	90470L150♥♣♦00

LOW OUTPUT | HIGH OUTPUT

- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.
- La luminaria con sensor es 130 mm más larga que la medida estándar.

¹ Tapas en policarbonato inyectado transparente. El producto es clase II.

² Tapas en inox. El producto es clase I.

³ Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

⁴ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM).

02. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM Tunable White		
• El SwitchDIM Tubale White permite el control de 20 luminarias como máximo.		
Sistema de fijación		
Abrazadera PVC D50 (x2)	 26 69 17	915001
Abrazadera inox D50 clip (x2)	 14 60 10	915003
Abrazadera inox A1 D50 (x2)	 36 65 20	915303
Abrazadera inox A2 D50 (x2)	 56 63 20	915305
Abrazadera inox con cierre D50 (x2)	 29 67 20	915304
Suspensión		
S4 L1500 mm (x2)		910200
Base de techo ¹		
Superficie T24 D95	45  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90	 Ø70 33  Ø90	971300▲
Prensaestopas para versiones HF		
Metálico M16 (x1)		925000
Metálico ventilado M16 (x1)		926700
Prensaestopas para versiones DALI		
Metálico M20 (x1)		925001
Metálico ventilado M20 (x1)		926701
Sensor		
• Mediante solicitud.		
• Área de detección: 100%. Tiempo de espera: 5 segundos. Límite de luz diurna: desactivado. Para otras programaciones consulte el manual del sensor.		
Sensor e kit de Emergencia (3 Horas)		
• Mediante solicitud.		




*Sustituya los símbolos para completar el código

Color
☐ Branco W
☒ Negro B



Detalles del producto



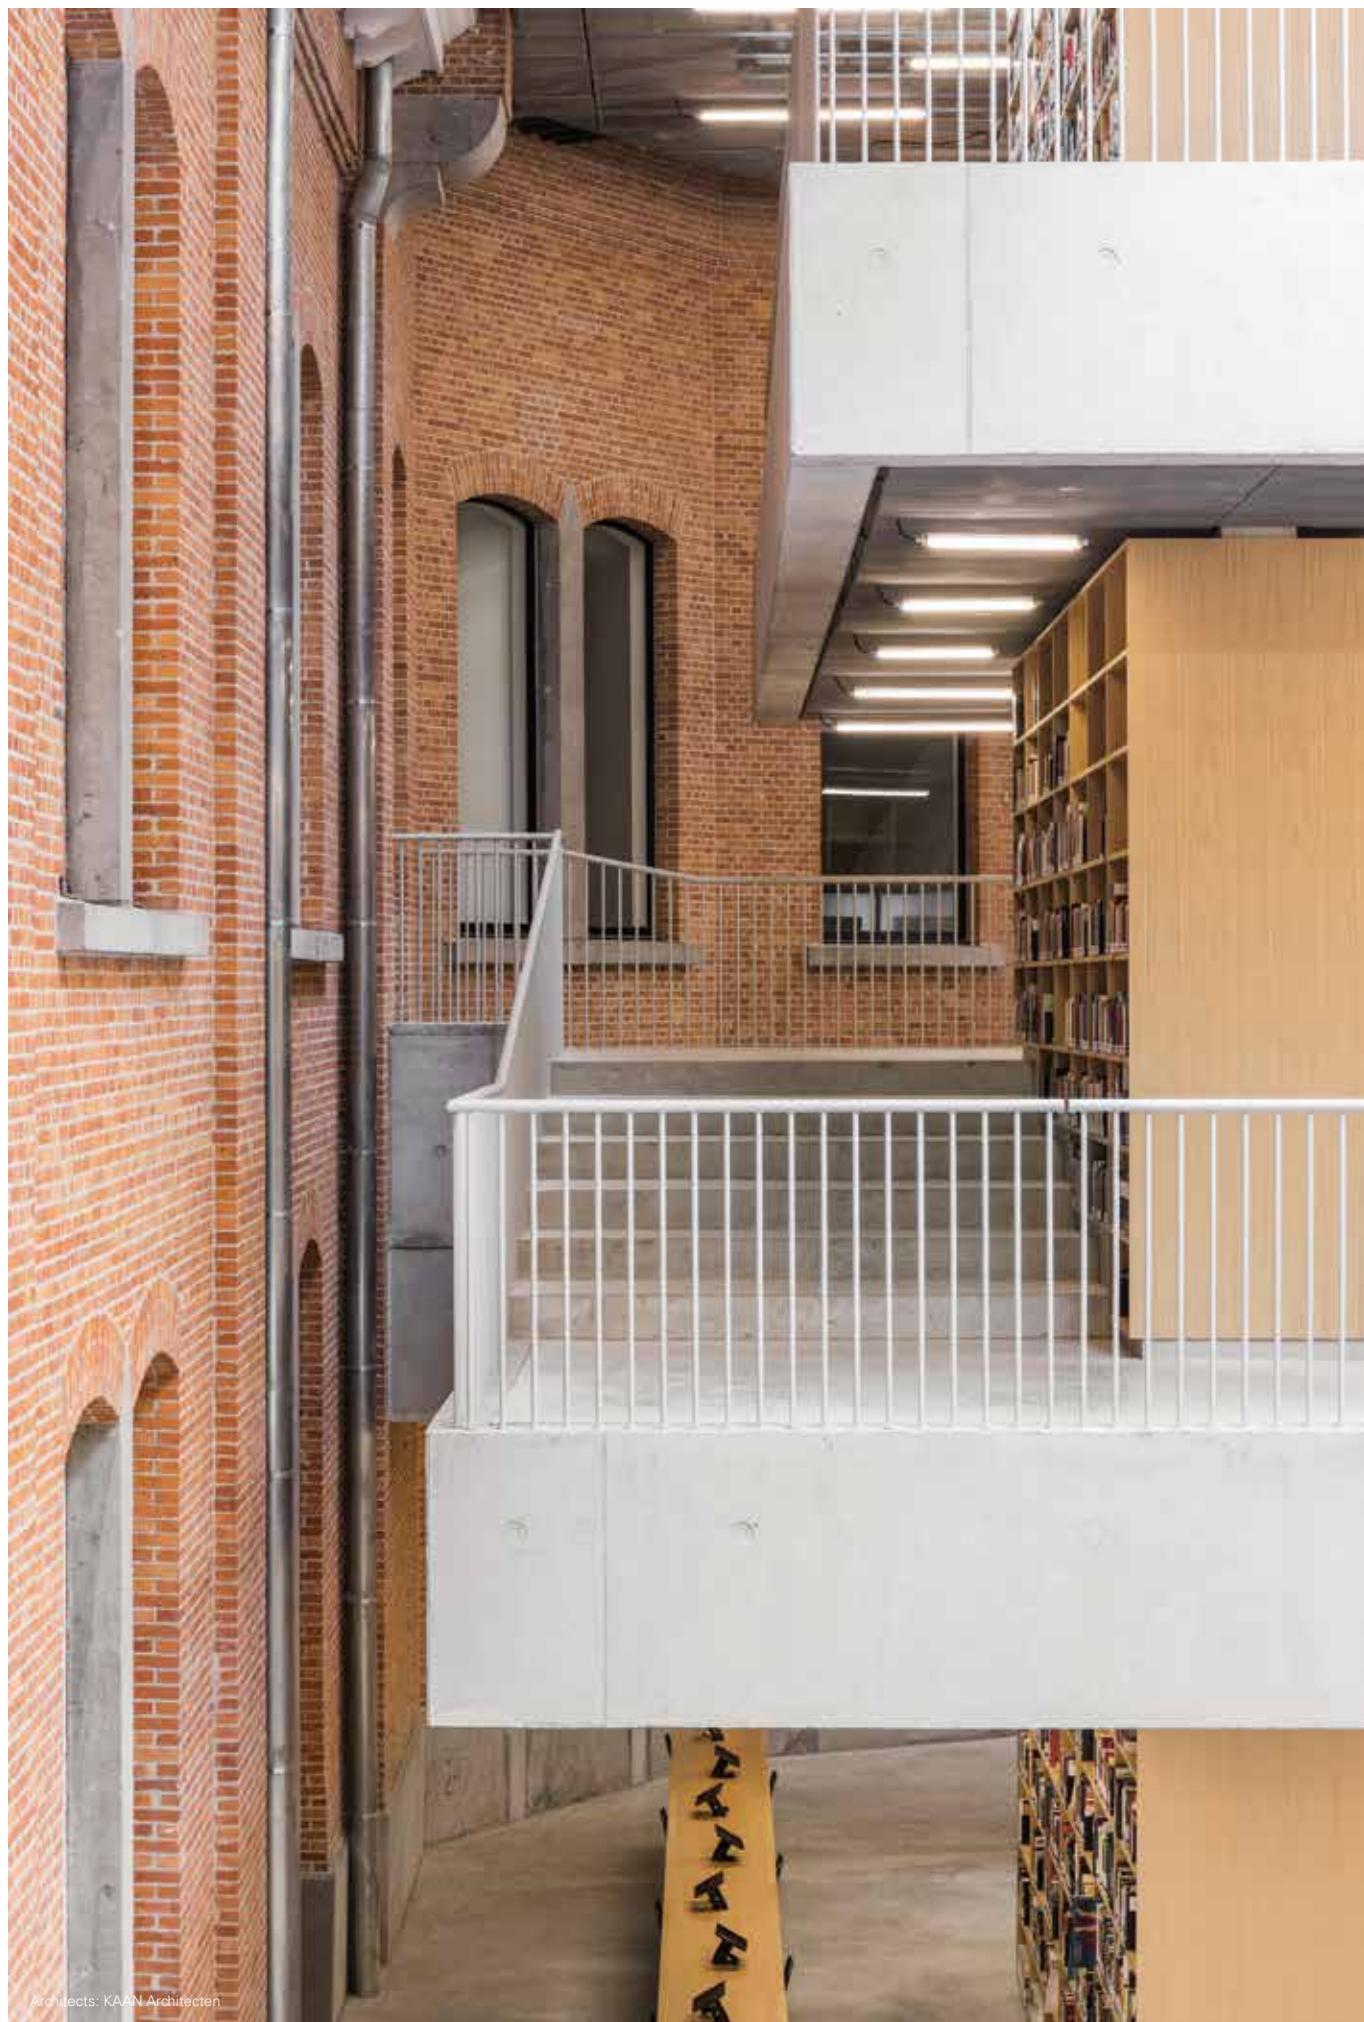

Architects: KAAN Architecten