

TTP 50



Características do produto

Corpo

Tubo de policarbonato

Acabamento

Interior revestido a epóxi-poliéster
em branco mate

Sistema de fixação

Abraçadeiras não incluídas

Sistema ótico

TUP - Difusor transparente

TOP - Difusor opalino

Cablagem

Cabo H07RN-F de 1500 mm com bucin
plástico incluído

Fonte de luz


LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído




01. Selecionar versão



LOW OUTPUT




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1868	156	620	90473L060▼▲0♦00
17	2802	165	900	90473L090▼▲0♦00
21	3735	178	1180	90473L120▼▲0♦00
26	4669	180	1460	90473L150▼▲0♦00

CO - C180 —
C90 - C270 - -

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1573	131	620	90472L060▼▲0♦00
17	2359	139	900	90472L090▼▲0♦00
21	3146	150	1180	90472L120▼▲0♦00
26	3932	151	1460	90472L150▼▲0♦00

CO - C180 —
C90 - C270 - -

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Topos	▲
Policarbonato ¹	0
Inox ²	S


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

HIGH OUTPUT




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
26	3982	153	620	90471L060▼▲0♦00
40	5973	149	900	90471L090▼▲0♦00
51	7964	156	1180	90471L120▼▲0♦00
63	9954	158	1460	90471L150▼▲0♦00

CO - C180 —
C90 - C270 - -

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
26	3419	132	620	90470L060▼▲0♦00
40	5129	128	900	90470L090▼▲0♦00
51	6838	134	1180	90470L120▼▲0♦00
63	8548	136	1460	90470L150▼▲0♦00

CO - C180 —
C90 - C270 - -

LOW OUTPUT | HIGH OUTPUT

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.
- A luminária com sensor possui mais 130 mm de comprimento do que a medida standard.

¹ Topos injetados em policarbonato transparente. O produto é classe II.

² Topos em inox. O produto é classe I.

³ Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.

⁴ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM).

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Permite controlar no máximo 20 luminárias, por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Sistema de fixação	
Abraçadeira PVC D50 (x2)  26 69 17	915001
Abraçadeira inox D50 clip (x2)  14 60 10	915003
Abraçadeira inox A1 D50 (x2)  36 65 20	915303
Abraçadeira inox A2 D50 (x2)  56 63 20	915305
Abraçadeira inox D50 com fecho (x2)  29 67 20	915304
Suspensão S4 L1500 mm (x2)	910200
Caixa de alimentação ¹	
Saliente T24 D95  45 Ø95	978600▲
Encastrar T5 D90  Ø70 33 Ø90	971300▲
Bucim para versões HF	
Metálico M16 (x1)	925000
Metálico ventilado M16 (x1)	926700
Bucim para versões DALI	
Metálico M20 (x1)	925001
Metálico ventilado M20 (x1)	926701
Sensor • Sob consulta. • Área de deteção: 100%. Tempo de espera: 5s. Limite de luz natural: desativo. Para outras programações consulte o manual do sensor.	
Sensor e kit de emergência (3 Horas) • Sob consulta.	




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
☐ Branco W
☒ Preto B



Detalhes do produto



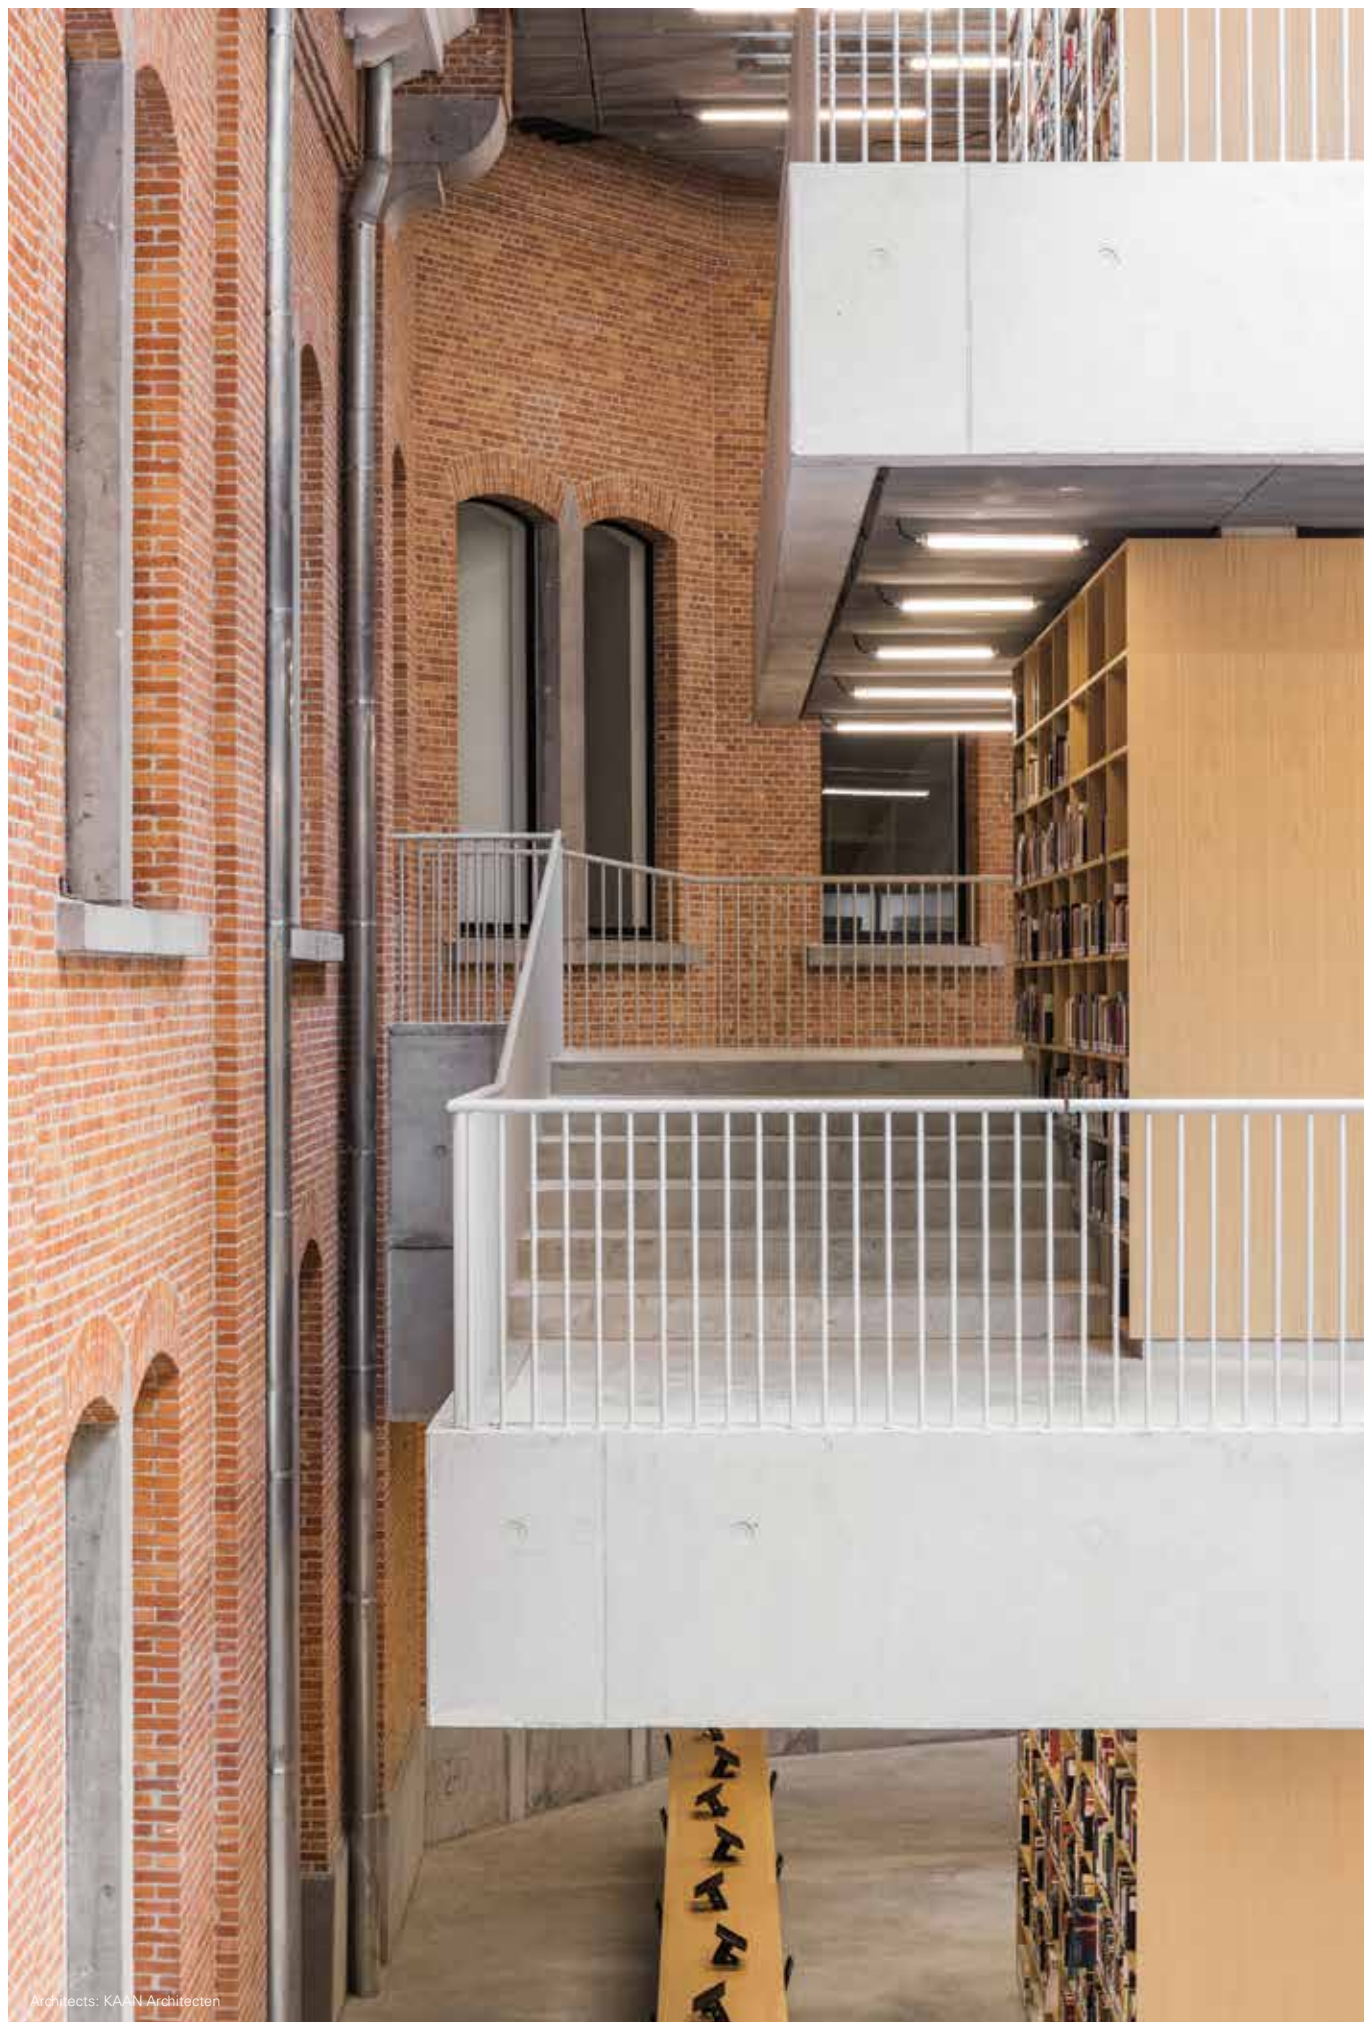

Architects: KAAO Architecten