


event


line array



Haz que suenen fácil

Los line arrays de la serie Event se han convertido en uno de los sistemas mejor valorados para instalaciones fijas e instalaciones portátiles en directo, gracias a su sonido excepcional, sólida fiabilidad y su alto rendimiento. Incorporan prestaciones de alta tecnología que los hacen extremadamente fáciles de instalar, configurar y utilizar con resultados óptimos, poniendo las aclamadas prestaciones de DAS Audio a tu alcance como nunca antes.

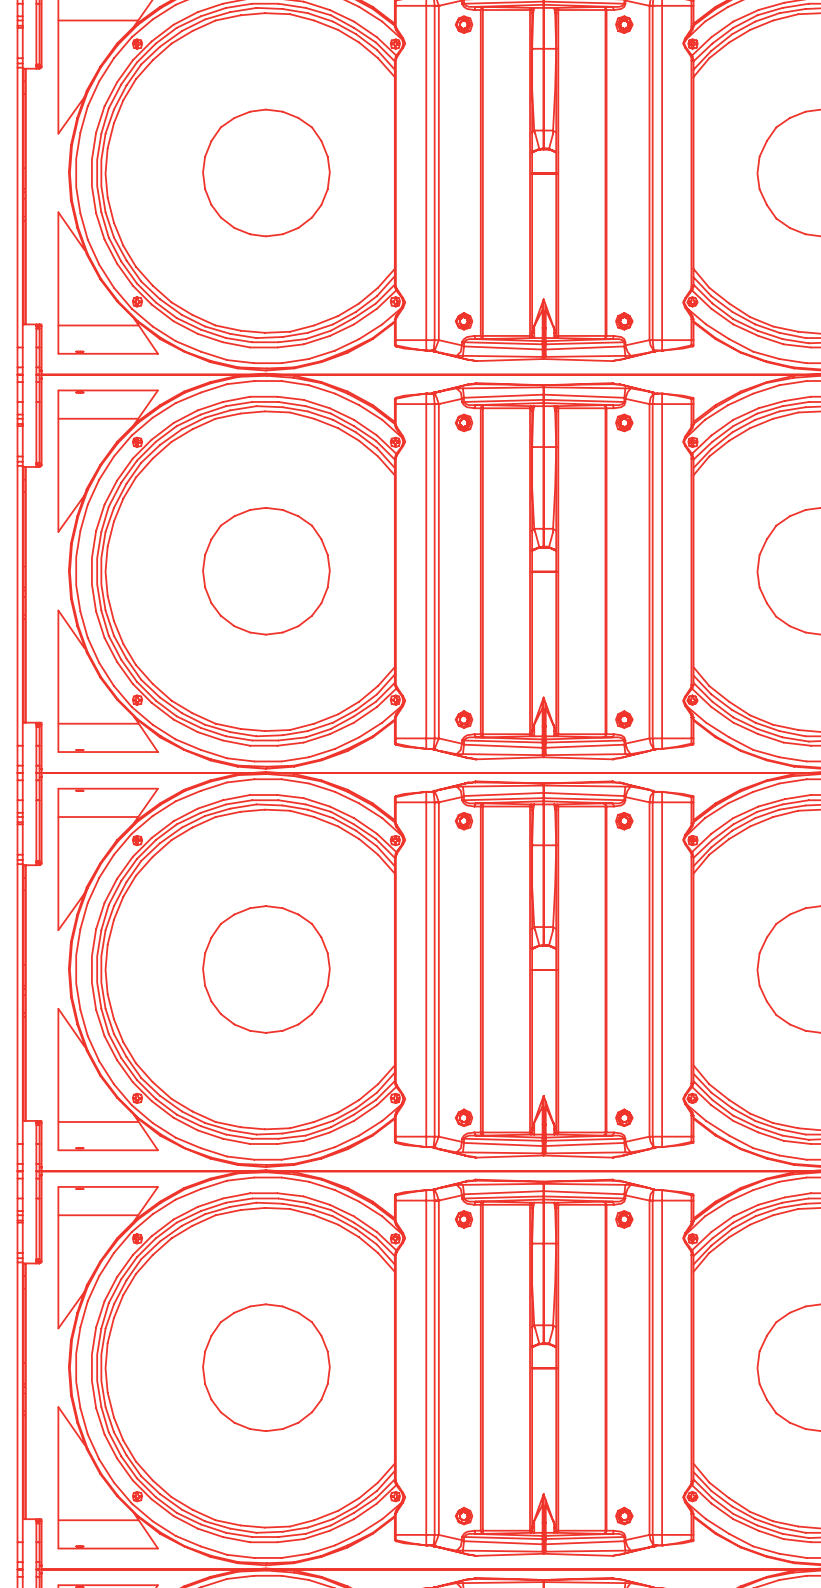

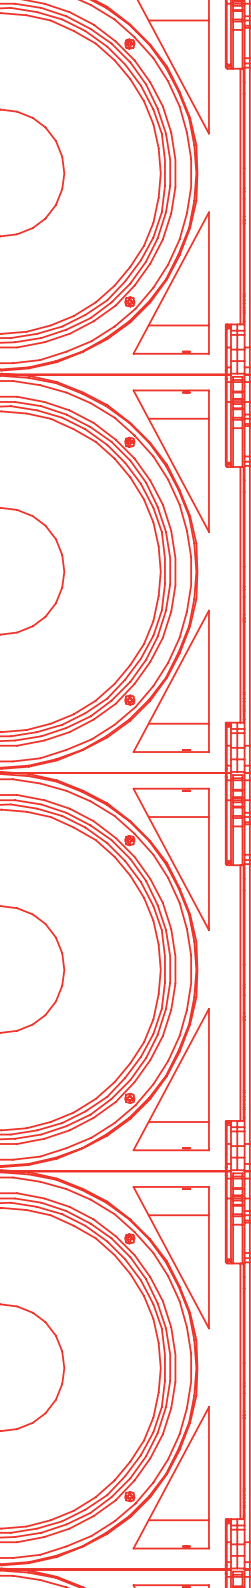

TRANSDUCTORES



ACABADO DE
LARGA DURACIÓN



FUNDA DE LLUVIA



CONTRACHAPADO
DE ABEDUL



EASY DSP™



PANTALLA LCD



DRIVERS



COBERTURA HORIZONTAL




FILTROS FIR



DISPONIBLE
EN BLANCO



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
UNIVERSAL



CARDIOIDE



FÁCIL DE MOVER



RIGGING



DAScontrol



ULTRALIGERO



FAST SET
SPLAY

26A



Line array auto amplificado ultra compacto y ligero
Dos transductores de 6.5"
Motor de compresión M-60 con salida de 1,75"
Amplificador Clase D de alto rendimiento con SMPS
Alimentación Universal para uso en todo el mundo
Fácil configuración gracias a DAScontrol™
DSP de última generación con 24 bit y pantalla LCD
Procesamiento FIR para respuesta de fase constante
Fast Set Splay (FSSTM) para una angulación rápida)
Funda para lluvia



208A



Sistema line array de 3 vías auto amplificado
Amplificador ligero Clase D
Componentes DSP de alta gama
Interfaz Easy-DSP™ para configuración rápida
2 x altavoces DAS 8" en configuración doble banda
1 x Motor de compresión DAS M-75
Recinto de abedul de alta calidad
Sistema profesional de volado rápido
Funda para lluvia
Disponible en blanco



210A



Sistema line array de 3 vías auto amplificado
Amplificador ligero Clase D
Componentes DSP de alta gama
Interfaz Easy-DSP™ para configuración rápida
2 x altavoces DAS 10" en configuración doble banda
1 x Motor de compresión DAS M-75
Recinto de abedul de alta calidad
Sistema profesional de volado rápido
Funda para lluvia
Disponible en blanco



212A

**Disponible en dos versiones:
90° y 120°**



Sistema line array de 3 vías auto amplificado
Amplificador Clase D 3 x 1000 Wpico
Interfaz DAScontrol™ para configuración rápida
Componentes DSP de alta gama con filtros FIR
2 x altavoces DAS 12" en configuración doble banda
1 x Motor de compresión DAS M-75
EVENT-212A.120A con cobertura amplia de 120°
Recinto de abedul de alta calidad
Sistema profesional de volado rápido
5 opciones de "Tiro" disponibles en cada caja
(Largo, Medio-largo, Medio, Medio-corto, Corto)
Funda para lluvia



115A



Subgrave auto amplificado de carga frontal

1 x altavoz de 15" DAS 15FW4

Amplificador Clase D de alto rendimiento con SMPS

Alimentación Universal para uso en todo el mundo

Fácil configuración gracias a DAScontrol™


DSP de última generación con 24 bit y pantalla LCD

Sistema de colgado compatible con EVENT-26A

Funda para lluvia



218A

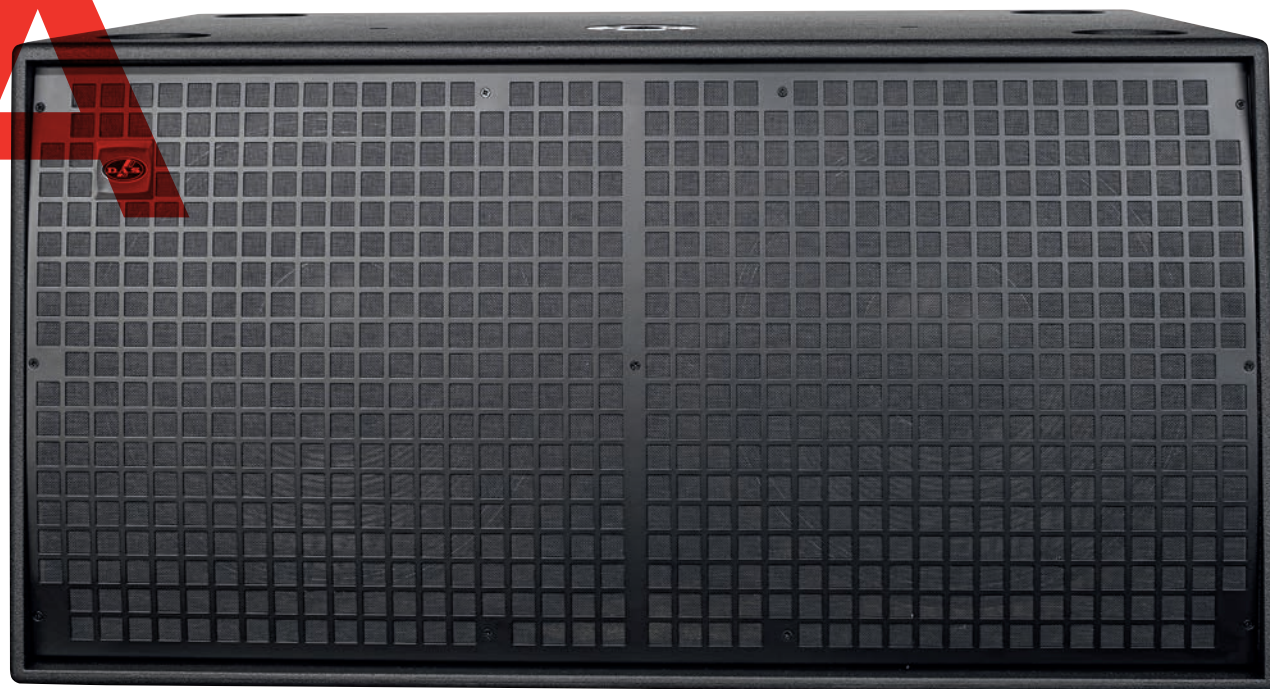

Subgrave auto amplificado de alto rendimiento
Amplificador 3600 Wpico Clase D
2 x altavoces DAS 18" con bobinas de 4"
Configuración de carga frontal tipo bass-reflex
Acabado ISO-flex de alta resistencia
Dos entradas balanceadas con conectores
de salida estéreo X-over (HPF/Thru)
Filtro pasa-bajos variable 80 Hz-125 Hz
Zócalo en el panel superior para montaje opcional en barra
Funda para lluvia



121A

Subgrave auto amplificado de radiación directa y carga trasera
1 x altavoz 21" DAS 21LFN de neodimio
3200Wpico – 1600 W continuos
Amplificador Clase D y procesador digital de señal (DSP)
Dos entradas balanceadas con salida estéreo X-over (HPF/Thru)
Filtro pasa-bajos variable 63 Hz-100 Hz
Zócalo en panel superior para montaje opcional en TRD-6
Ruedas traseras para facilitar el transporte
Recinto de abedul de gran calidad con sólido acabado ISO-flex
Funda para lluvia



M210A



Monitor de escenario auto amplificado de 3 vías
Amplificador Clase D muy ligero
Componentes DSP de alta gama
2 x altavoces DAS 10" en configuración doble banda
1 x Motor de compresión DAS M-60
Difusor asimétrico con cobertura 20° Up/30° Down
Recinto de abedul de gran calidad
Acabado de alta durabilidad ISO-flex





EVENT SERIES | DETALLES

Rigging

Sistema de suspensión de alta calidad para un volado o apilado de los arrays rápido y seguro. Permite colgar hasta 16 cajas utilizando su soporte de suspensión.

Porta-pasadores

Mantiene los pasadores en el recinto de manera segura.

Archivos de EASE Focus 3

Archivos disponibles para angular y optimizar los arrays.

Easy-DSP™

Combinaciones del pulsador facilitan el procesamiento digital de señal.

Preajuste Downfill

Simplifica el cambio entre “tiro” largo y corto en aplicaciones de downfill.

Limitadores de RMS y Pico

Protegen los componentes contra sobrecargas.

Preajuste cardioid

Simplifica el ajuste de los subgraves en configuraciones cardioides, ajustando dos o tres unidades sin necesidad de utilizar un DSP externo.

FIR Filters

Proporcionan una respuesta de fase lineal y respuesta de impulsos precisa para más claridad, y en general, un sonido más natural.


DAScontrol™

La interfaz DAScontrol™ ofrece un rápido y sencillo ajuste de los sistemas en arrays, así como un fácil alineamiento con los subgraves.

Sostenible

Sistemas energéticamente eficientes y sello FSC. DAS Audio solo trabaja con proveedores certificados FSC, garantizando que la madera de nuestros productos se ha obtenido respetando la sostenibilidad medioambiental.



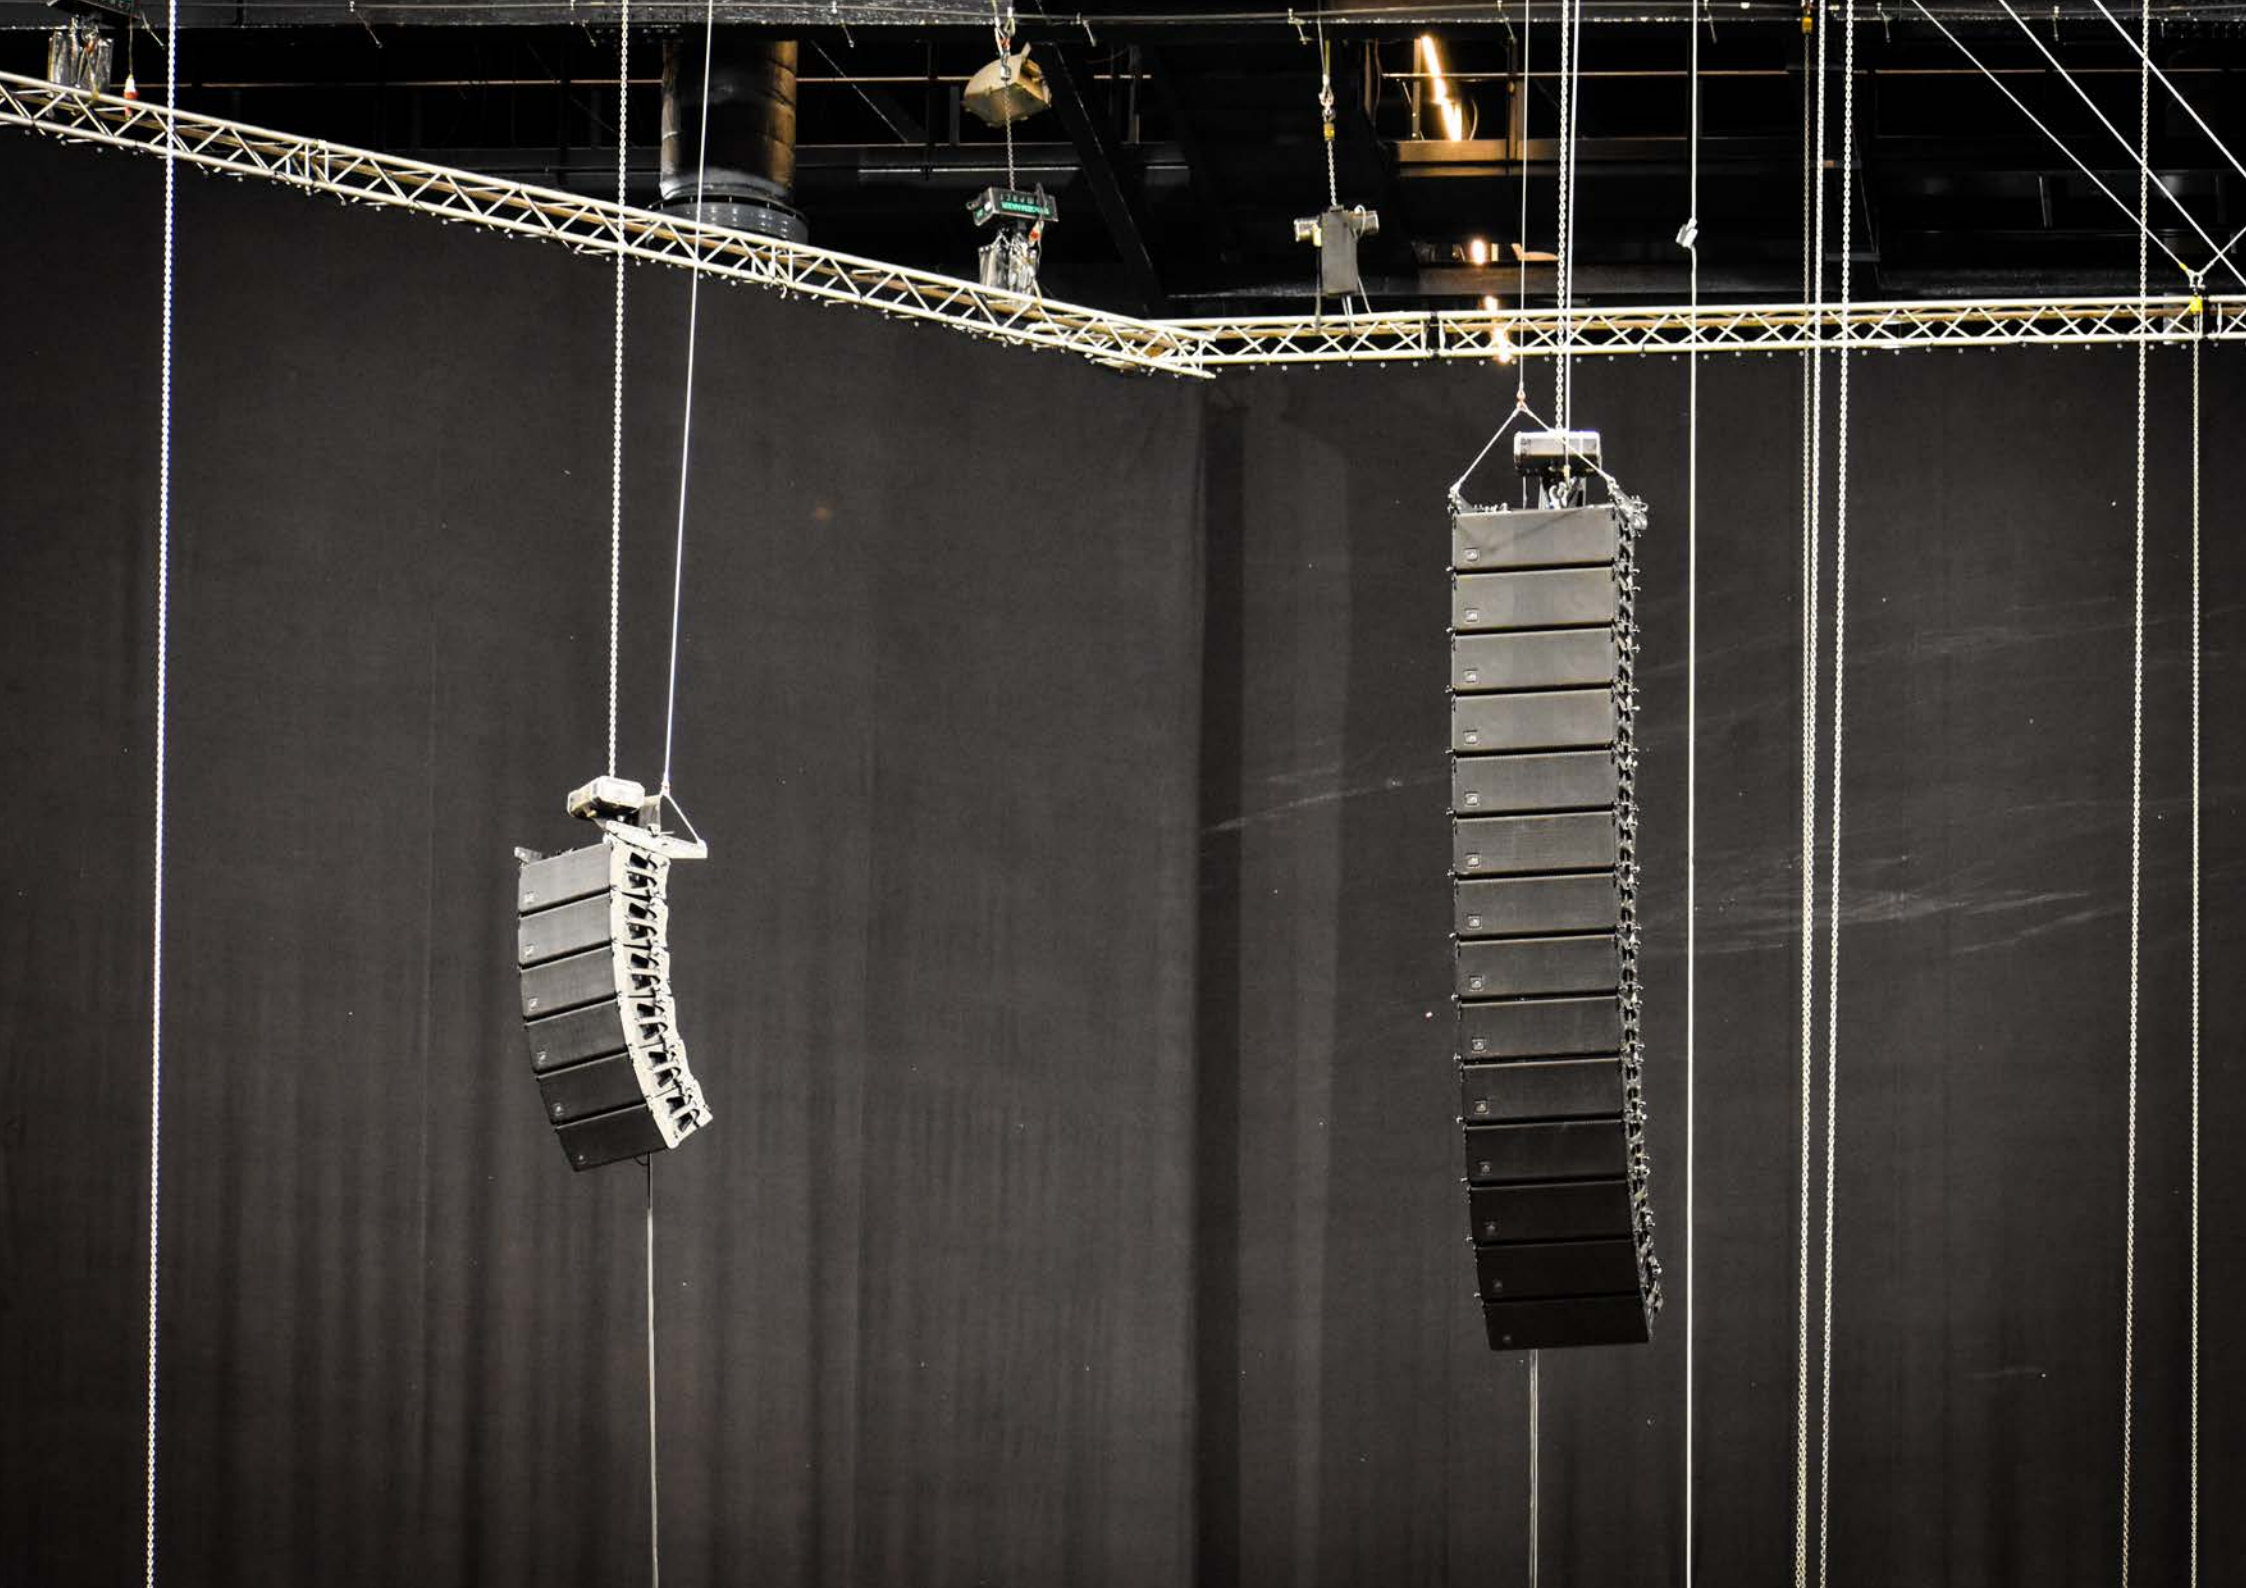

Con todo detalle



Event-26A / Trasera

Se muestra sin la funda de lluvia incluida.

EVENT SERIES | DETALLES

Con todo detalle

Event-210A&218A



EVENT SERIES | DETALLES

Con todo detalle

Event-26A&115A



EVENT SERIES | DATOS TÉCNICOS

Modelo	EVENT-26A	EVENT-208A	EVENT-210A	EVENT-212A/212A-120
Potencia Nominal Amplificador HF	800 Wpico - 400 W continuos Amplificador Clase D	360 Wpico - 180 Wcontinuos	360 Wpico - 180 Wcontinuos	1000 Wpico - 500 Wcontinuos
Potencia Nominal Amplificador MF	800 Wpico - 400 Wcontinuos Amplificador Clase D	360 Wpico - 180 Wcontinuos	360 Wpico - 180 Wcontinuos	1000 Wpico - 500 Wcontinuos
Potencia Nominal Amplificador LF	800 Wpico - 400 Wcontinuos Amplificador Clase D	360 Wpico - 180 Wcontinuos	360 Wpico - 180 Wcontinuos	1000 Wpico - 500 Wcontinuos
Tipo de entrada	Línea Diferencial Balanceada	Línea Diferencial Balanceada	Línea Diferencial Balanceada	Línea Diferencial Balanceada
Impedancia de Entrada	Línea: 20 kohms	Línea: 20 kohms	Línea: 20 kohms	Línea: 20 kohms
Sensibilidad (de Entrada)	Línea: 6.2 V (+18 dBu)	Línea: 6.2 V (+18 dBu)	Línea: 6.2 V (+18 dBu)	Línea: 6.2 V (+18 dBu)
Rango de Frecuencia (-10 dB)	76 Hz - 19 kHz	75 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	100° Nominal	90° Nominal	90° Nominal	90° Nominal/120° Nominal
Cobertura Vertical	Depende de Angulación	Depende de Angulación	Depende de Angulación	Depende de Angulación
SPL de Pico Máximo a 1m ⁽¹⁾	131 dB	132 dB	134 dB	135 dB/134 dB
Transductores/ Repuestos	HF: M-60/GM-M-60N LF: 6MI	LF: 1 x 8CM4/GM 8CM4 MF: 1 x 8CM4/GM 8CM4 HF: 1 x M-75/GM 75	LF: 1 x 10Mi4/GM 10Mi4 MF: 1 x 10Mi4/GM 10Mi4 HF: 1 x M-75/GM 75	LF: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4 MF: 1 x 12Mi4/GM 12Mi4 HF: 1 x M-75/GM 75
Geometría del Recinto	Trapezoidal	Trapezoidal 5°	Trapezoidal 5°	Trapezoidal 5°
Material del Recinto	Polipropileno	Contrachapado Abedul	Contrachapado Abedul	Contrachapado Abedul
Color/Acabado	Negro con Textura	Negro/Pintura ISO-flex	Negro/Pintura ISO-flex	Negro/Pintura ISO-flex
Conectores	INPUT: 1 x Hembra XLR LOOP THRU: 1 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: powerCON	INPUT: 1 x Hembra XLR LOOP THRU: 1 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON	INPUT: 1 x Hembra XLR LOOP THRU: 1 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON	INPUT: 1 x Hembra XLR LOOP THRU: 1 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON
Requisitos Alimentación AC	115 V, 1.6 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 0.8 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 2.6 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.3 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 3.0 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.5 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 3.6 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.8 A, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones (Alt x An x P)	225 x 480 x 485 mm 8,86 x 18,9 x 19,09 in	275 x 675 x 370 mm 10.8 x 26.6 x 14.6 in	275 x 735 x 370 mm 10.8 x 28.9 x 14.6 in	325 x 855 x 435 mm 12.8 x 33.7 x 17.1 in
Peso	16,5 kg (36,5 lb)	31 kg (68.3 lb)	32.5 kg (71.7 lb)	41 kg (90.4 lb)
Accessories	AX-EV26 – Estructura de colgado AXS-EV26 – Soporte de apilado TRD-2 – Soporte de altavoz TRD-6 – Barra para Montaje TRD-7 – Barra para Montaje Ajustable AXC-ZT – Adaptador para soporte FUN-4-EV26 – Funda de Transporte FUN-6-EV26 – Funda de Transporte PL-EV26S – Carro de Transporte	AX-EV208 – Estructura de colgado AXS-EV208 – Soporte de apilado FUN-4-EV208 Funda PICKUP-AX-EV208 PL-EV208S – Carro de Transporte AX-COMBOEV1208 – Adaptador AXC-ZT – Adaptador para soporte	AX-EV210 – Estructura de colgado AXS-EV210 – Soporte de apilado FUN-4-EV210 –Funda PICKUP-AX-EV210 PL-EV210S – Carrito de transporte AX-COMBOEV1210 – Adaptador AXC-ZT - Adaptador para soporte	AX-EV212 – Estructura de colgado AXS-EV212 – Soporte de apilado FUN-4-EV212 Funda PICKUP-AX-EV212 PL-EV212S – Carrito de transpor- te AX-COMBOEV1208 – Adaptador AX-COMBOEV1210 – Adaptador


(1) SPL de Pico Máximo calculado en función de la sensibilidad y potencia RMS. En DAS la mejora del producto a través de la investigación y desarrollo está en continuo proceso. Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

EVENT SERIES | DATOS TÉCNICOS


Modelo	EVENT-115A	EVENT-218A	EVENT-121A	EVENT-M210A
Potencia Nominal Amplificador HF	1200 Wpico - 600 Wcontinuos Amplificador Clase D	3600 Wpico - 1800 Wcontinuos	3200 Wpeak - 1600 Wcontinuous	360Wpico - 180Wcontinuos
Potencia Nominal Amplificador MF		-	-	360Wpico - 180Wcontinuos
Potencia Nominal Amplificador LF		-	-	360Wpico - 180Wcontinuos
Tipo de entrada (balanceada)	Línea Diferencial Balanceada	Línea Diferencial Balanceada	Balanced Differential Line	Balanced Differential Line
Impedancia de Entrada	Línea: 20 kohms	Línea: 20 kohms	Line: 20 kohms	Línea: 20 kohms
Sensibilidad (de Entrada)	Línea: 1.95 V (+8 dBu	Línea: 6.2 V (+18 dBu)	Line: 6.2 V (+18 dBu)	Línea: 6.2 V (+18 dBu)
Rango de Frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 125 Hz	32 Hz - 125 Hz	30 Hz - 125 Hz	70 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	-	-	-	60° Nominal
Cobertura Vertical	-	-	-	20° Up - 30° Down
SPL de Pico Máximo a 1m ⁽¹⁾	131 dB	140 dB	141 dB	132 dB
Transductores/ Repuestos	15FW4 / GM-15FW4	LF: 2 x 18LX/GM 18LX	LF: 1 x 21LFN/GM 21LF	LF: 1 x 10Mi4/GM 10Mi4 MF: 1 x 10Mi4/GM 10Mi4 HF: 1 x M-75/GM M-75N
Geometría del Recinto	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Cuña
Material del Recinto	Contrachapado Abedul	Contrachapado Abedul	Contrachapado Abedul	Contrachapado Abedul
Color/Acabado	Negro/Pintura ISO-flex	Negro/Pintura ISO-flex	Negro/Pintura ISO-flex	Negro/Pintura ISO-flex
Conectores	INPUT: 2 x Hembra XLR LOOP THRU: 2 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON	INPUT: 2 x Hembra XLR LOOP THRU: 2 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON	INPUT: 2 x Hembra XLR LOOP THRU: 2 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON	INPUT: 1 x Hembra XLR LOOP THRU: 1 x Macho XLR AC INPUT: 1 x powerCON AC OUTPUT: 1 x powerCON
Requisitos Alimentación AC	115 V, 2.8 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.4 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 6.0 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 3.0 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 7.2 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 3.6 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 3.0 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.5 A, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones (Alt x An x P)	480 x 485 x 765 mm 18,9 x 19,1 x 30,3 in	550 x 1065 x 675 mm 21.7 x 41.9 x 26.6 in	965 x 740 x 755 mm 38 x 29.1 x 29.7 in	340 x 650 x 460 mm 13.4 x 25.6 x 18.1 in
Peso	37,0 kg (81,5 lb)	68.5 kg (150.7 lb)	78.5 kg (173.1 lb)	23.5 kg (51.8 lb)
Accesorios	AX-EV26 – Estructura de colgado AXS-EV26 – Soporte de apilado TRD-2 – Soporte de altavoz TRD-6 – Barra para montaje TRD-7 – Barra para montaje ajustable FUN-2-EV115 – Funda de Transporte PL-EV115S – Carrito de transporte JP-EV26 – Placa de unión	FUN-2-EV218 – Funda PL-EV218S – Carrito de Transporte TRD-6 – Barra de Montaje	AXS-EV210 – Soporte de apilado FUN-2-EV121 – Funda PL-EV121S – Carrito de transporte TRD-6 – Barra de montaje	-

(1) SPL de Pico Máximo calculado en función de la sensibilidad y potencia RMS. En DAS la mejora del producto a través de la investigación y desarrollo está en continuo proceso. Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.


Hazlo fácil:

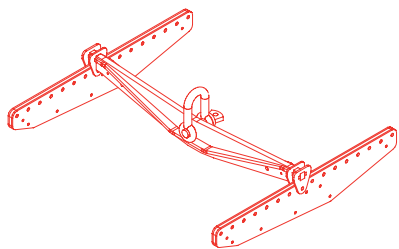


AX-EV208

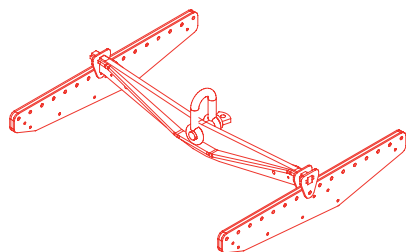


AX-EV210

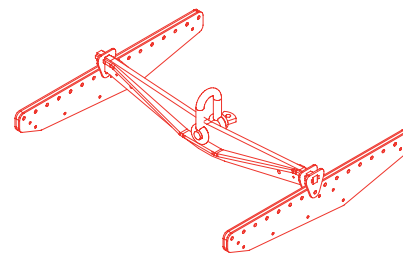


AX-EV212




AXS-EV26




PICKUP AX-EV208




PICKUP AX-EV210




AX-EV26




AXC-ZT

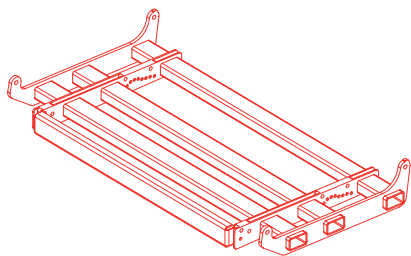


AX-COMBOEV1208

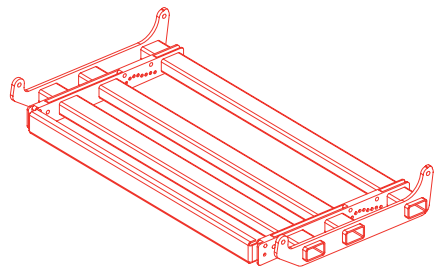


AX-COMBOEV1210

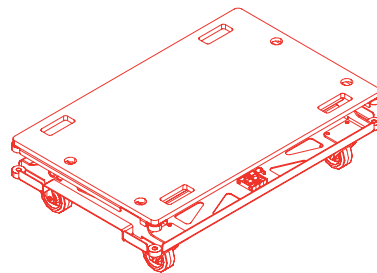


PL-EV212S

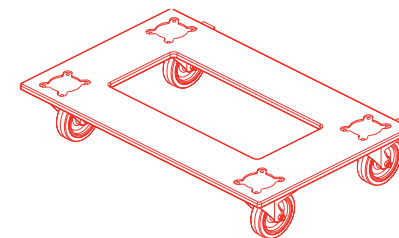


PL-EV218S




AXS-EV208




AXS-EV210




PL-EV208S

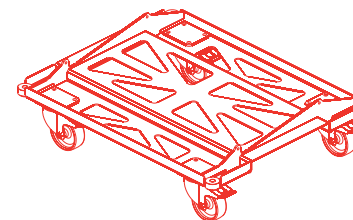


PL-EV210S



JP-EV26



PL-EV26

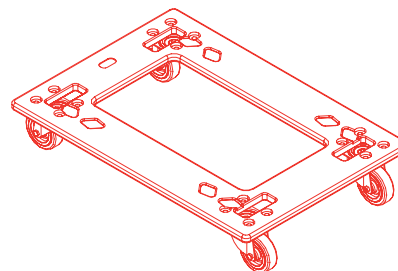

PL-EV115S

Disponible funda para carro de transporte (2 UU).
Se incluyen fundas para lluvia para condiciones meteorológicas adversas.



SOUND WITH SOUL

DAS Audio Group, S.L.

C/ Islas Baleares, 24
46988. Fuente del Jarro
Valencia - Spain
Tel. +34 961 340 860

DAS Audio of America, Inc.

6900 NW 52nd Street Miami, FL
33166 – U.S.A
Tel. +1 305-436-0521

DAS Audio Asia PTE. LTD.

9 Gray Lane 03-01
Signature Crest
Singapore 438951
Tel. +65-9739-5000

DAS do Brasil Ltd.

Rua Dos Andradas, 382 SL
Santa Efigênia, São Paulo
Brasil. CEP: 01208-000
Tel. +551133330764

DAS Audio China

Han Kou Road 309, Room 302
Huang Pu District
上海市黄浦区汉口路309号302室
200001 – Shanghai – China
Tel. +86 21 5169 0869

DAS Audio GmbH

Mülheimer Str. 48
53840 Troisdorf
Germany
Tel. +49 2241 945880

www.dasaudio.com