






VxT-15

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 2.

Dimensiones




V2T-15


V3T-15

Esquemas eléctricos

V2T-15

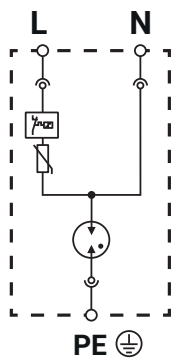

V3T-15

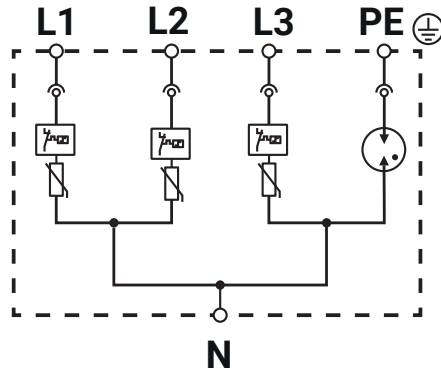



Características técnicas

	V2T-15	V3T-15
GENERALES	Tensión nominal Un (L/N)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L/N)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	16 mm ²
	Fusible previo de protección	63 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1 2
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 66 mm 36 x 90 x 66 mm
SOBRETENSIÓN	Peso medio aprox.	110 g 230 g
	Peso embalado	120 g 240 g
	Nivel de protección Up (L/N)	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	15 kA / 15 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N / N-PE)	8 kA / 10 kA
NORMATIVA	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤100 ns
	Tipo	2
NORMATIVA	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018

Modelos

V2T-15

Código	Referencia
10002463	V2T-15
10002749	V2T-15B

Escanee para más información:



V3T-15

Código	Referencia
10002464	V3T-15

Escanee para más información:

