



VxT-15

Protecteur contre les
surtensions transitoires.
Type 2.

DATASHEET





V2T-15




V3T-15

Dimensions




Schémas électriques

V2T-15

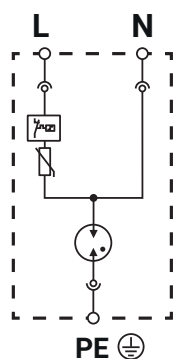

V3T-15

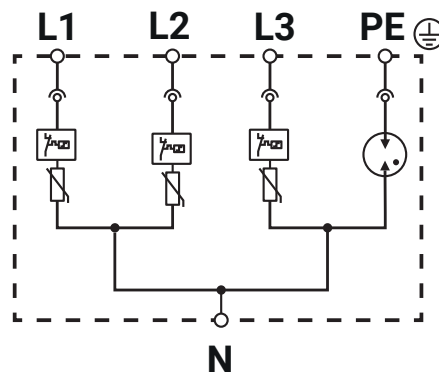



Spécifications techniques

	V2T-15	V3T-15
GÉNÉRALES	Tension nominale Un	230 VAC (L/N)
	Tension maximale Uc	320 VAC (L/N)
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	16 mm ²
	Fusible de protection en amont	63 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1 2
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 66 mm 36 x 90 x 66 mm
SURTENSION	Poids moyen approx.	110 g 230 g
	Poids emballé	120 g 240 g
	Niveau de protection Up	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	15 kA / 15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L-N / N-PE)	8 kA / 10 kA
CONFORMITÉ	Temps de réponse en cas de surtension	≤100 ns
	Type	2
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018

Modèles

V2T-15

Code	Référence
10002463	V2T-15
10002749	V2T-15B

Scannez pour plus d'information:



V3T-15

Code	Référence
10002464	V3T-15

Scannez pour plus d'informations:

