vigivolt

TMAC-DPN

Interruptor automático para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Curva C.




ES


MANUAL DE USUARIO

Cod. 50023561. Ed. 2.26


¡ATENCIÓN!	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
- La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico solo se debe realizar por personal cualificado. - El equipo no debe repararse. - Durante la instalación y el uso de este dispositivo se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables. - Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado. - Toscano no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere. - Para el correcto funcionamiento del equipo, las fases deben estar conectadas en las bornas "L" y el neutro en la borna "N".	- Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él. - Use un comprobador de tensión en una escala adecuada para verificar que todos los conductores activos no estén energizados. - El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

Dimensiones

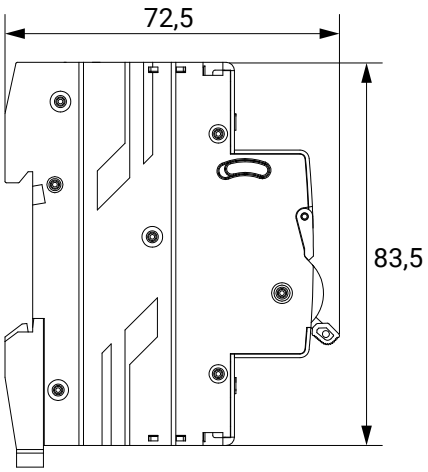



Esquema eléctrico

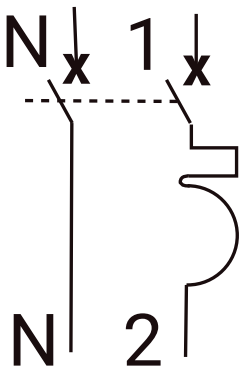


Conexionado



Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Ue	240 VAC
	Polos	1P + N
	Frecuencia	50/60 Hz
	Sección máxima de bornas	16 mm^2
	Par de apriete	1,2 Nm
	Márgenes ambientales	-5ºC +40ºC / 93% H.R.
	Grado de protección	IP20
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo de clip rápido
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
	Peso medio aprox.	110 g
	Peso embalado aprox.	150 g
ELÉCTRICAS	Corriente nominal In	10 / 16 / 20 / 25 / 32 A
	Curva	C
	Tensión de aislamiento Ui	500 V
	Clase de limitación de energía	3
	Poder de corte Icn	6 kA
	Tensión de impulso Uimp	4 kV
	Intensidad de corte Ics	6 kA
MECÁ.	Indicador de disparo	Sí
	Vida eléctrica y mecánica	20.000 ciclos
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN 60898-1

CURVA DISPARO



Descripción

Los interruptores magnetotérmicos TMAC-DPN protegen los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos. Se emplean en instalaciones domésticas.

Escanee para más información:

Cod. 50023561. Ed. 2.26