



TCM

Contacteur modulaire bipolaire, tripolaire et tétrapolaire.

DATASHEET






TCM2P




TCM3P / 4P

Dimensions

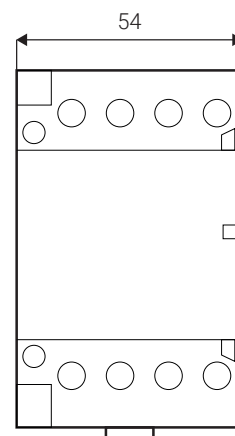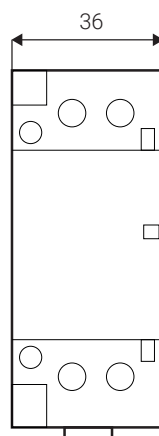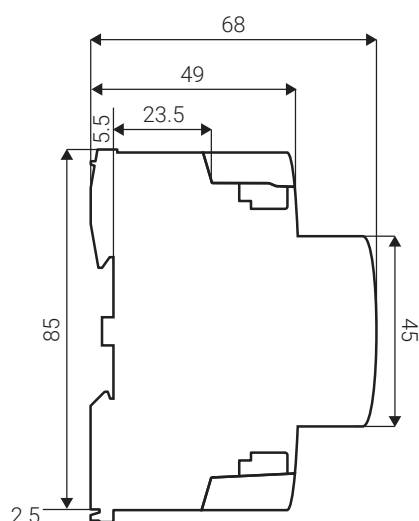


Schémas électriques


TCM2P



TCM3P

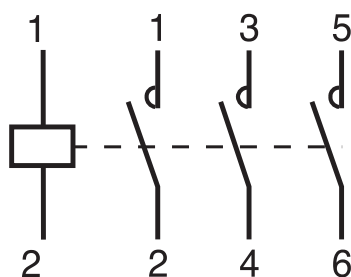

TCM4P

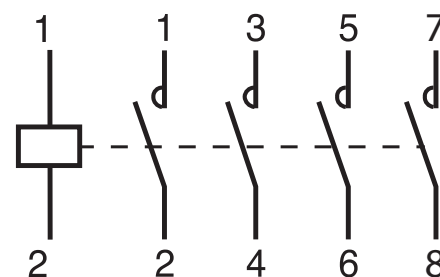



Spécifications techniques

	TCM2P	TCM3P / TCM4P
GÉNÉRALES		
Fréquence		50-60 Hz
Section maximale du câble aux bornes		16 mm ²
Couple de serrage (phases / bobines)		3,5 Nm / 0,8 Nm
Plage de température ambiante		-5 ° +60 °C
Plage de température de stockage		-40 ° +70 °C
Protection		IP20
Montage		Sur rail DIN UNE-EN 60715 (35 mm), fixé par griffes
Indicateur de fonctionnement		Oui
Connexion		Entrée supérieure et inférieure interchangeables
Nombre de modules DIN	2	4
Directives		2014-35-UE (LVD)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 85 x 68 mm	54 x 85 x 68 mm
Poids moyen approximatif	235 g	380 g
ÉLECTRIQUES		
Tension d'alimentation		230 VAC
Courant nominal		40 A
Tension nominale d'isolement		500 VAC
Tension nominale de fonctionnement	250 VAC	400 VAC
Nombre de contacts	2 NO	3 NO / 4 NO
Durée de vie électrique		100000 cycles
Durée de vie mécanique		1000000 cycles
Nombre maximal d'opérations / heure		30
Nombre maximal d'opérations / jour		100
Normes produit		IEC 60947-1:2020 IEC 60947-4-1:2018 UNE EN 61095:2010 UNE EN 50581:2012

Models

TCM2P

Code	Référence
10003595	TCM2P40230
10005941	TCM2P63230

Scannez pour plus information:



TCM3P / TCN4P

Code	Référence
10003596	TCM2P40230
10003678	TCM4P40230
10005942	TCM4P63230

Scannez pour plus information:

