



TCMxP40230

Contactor
modular raíl DIN.




Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.

Una vez instalado las parte con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.


Dimensiones

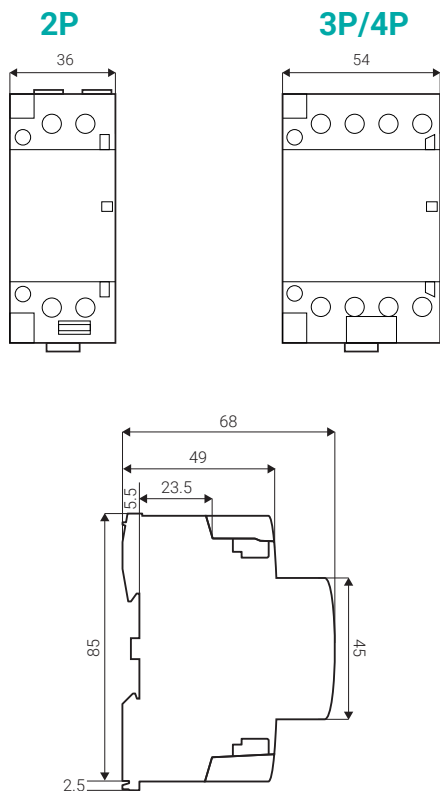

Funcionamiento

Contactor modular para carril DIN. Cuando se aplica tensión de alimentación a la bobina (A1-A2) el contactor cierra dando paso. Incluye indicador visual frontal de activación.

Diagrama

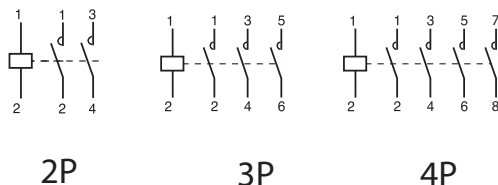

Características TCM

	2P	3P	4P	
ELECTRICAS	Tensión de alimentación		230 VAC	
	Frecuencia		50/60 Hz	
	Intensidad nominal		40 A	
	Tensión nominal de aislamiento		500 VAC	
	Tensión nominal de trabajo	250 VAC	400 VAC	
	Numero de contactos	2 NA	3 NA	4 NA
	Vida eléctrica	100.000 ciclos		
	Vida mecánica	1.000.000 ciclos		
	Nº máximo operaciones / hora	30		
Nº máximo operaciones / día	100			
MECANICAS	Indicador de funcionamiento		Si	
	Grado de protección		IP20	
	Temperatura ambiente		-5 ... 60°C	
	Temperatura de almacenamiento		-40 ... 70°C	
INSTALACION	Sección de cable admisible		16 mm²	
	Par de apriete		3.5 N.m	
	Montaje		Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) fijada mediante garras	
	Conexión		Entrada superior e inferior indistintamente	



Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards