

ZERO SERIE / REPLACEABLE CONTROL MODULE



Zø

V2ZBS


Tableaux de protection et de commande pour **2 pompes** avec alternance.
Contrôle au moyen d'un capteur de niveau 4/20 mA ou **d'une bouée**.



Dimensions

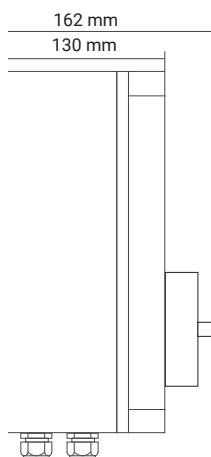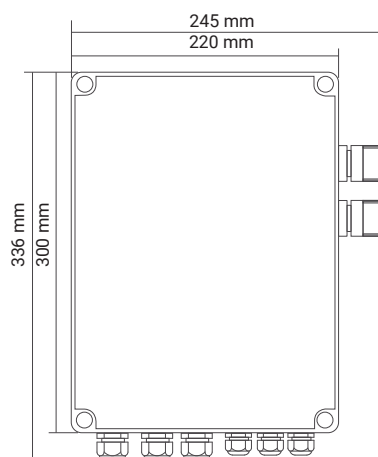

Schémas électriques

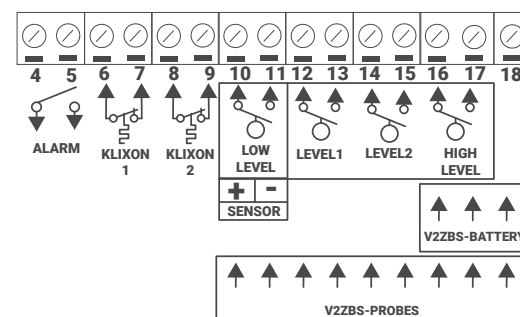

Modèles

Code	Référence
10002423	V2ZBS

Scannez pour plus d'informations:



Spécifications techniques

GÉNÉRAL	Tension d'alimentation	230VAC I/III o 400 VAC III (selectable) -20%...+30% - 50/60 Hz
	Transformateur de contrôle	230-400 VAC / 24 VAC, primary fuse: 0,2 A (F1), secondary fuse: 0,8 A (F2)
	Plage d'intensité de la pompe	1...12 A (V2ZBS) / 5...16 A (V2ZBS-E) / 5...22 A (V2ZBS-F) - AC3
	Réglage de surcharge (Imax)	1,1...13 A (V2ZBS) / 5,1...30 A (V2ZBS-E/F) / alarm trip in 7 seconds
	Mode de contrôle	Float switches and/or 4-20 mA level sensor or conductive probe (+optional module)
	Tension d'entrée de contrôle	24 VDC (float switches)
	Tension d'alimentation du capteur 4-20 mA	24 VDC
	Portée du capteur	1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m o 5 m (selectable)
	Détection de défaut du capteur	Open circuit and short range
	Réglage du niveau bas (Low)	10 cm... sensor range
	Réglage du niveau haut (High)	Low level + 10 cm... sensor range
	Réglage du niveau 2	Automatic setting 2/3 (high level - low level)
	Réglage du niveau 1	Automatic setting 1/3 (high level - low level)
	Section du câblage des bornes	10 mm ² (power supply) 4 mm ² (control)
	Protections	Overload, phase failure and pump overheating (Klixon contacts)
	Contact d'alarme	5 A / 250 VAC
	Activation du contact d'alarme	Overload, phase failure, sensor failure, high level, no pumps in AUTO and power supply failure
	Alarme acoustique	12 VDC - 90 dB
	Informations enregistrées (PUMPCHECK)	Module identification number, counters resets, pumps running hours, pumps starts, pumps alarms and last alarm tripping current
	Température	-10°...+55 ° C
	Indice de protection	IP65
	Poids moyen approx.	2920 g
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	300 x 220 x 120 mm
	Configuration des presse-étoupes	1xM25 (main supply) / 2xM20 (motors) / 6xM16 (controls)