



V2T-5

Dispositif de protection contre les surtensions pour la protection des **équipements terminaux**.
Type 3.



DATASHEET

Dimensions


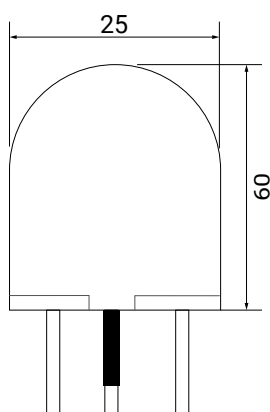


Schéma électrique

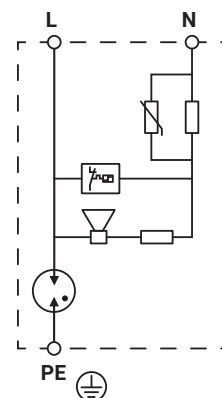

Modèles

Code	Référence
10002139	V2T-5

Scannez pour plus d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	230 VAC
	Tension maximale Uc	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	1 mm ²
	Fusible de protection en amont	16 A gL
	Plages de température	-25 ° +40 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	25 x 60 x 20 mm
	Poids moyen approx.	15 g
SURTENSION	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax (L-N / N-PE)	6 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μs) In (L-N / N-PE)	3 kA / 5 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11