




V2T-10

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 3.





DATASHEET

Dimensiones

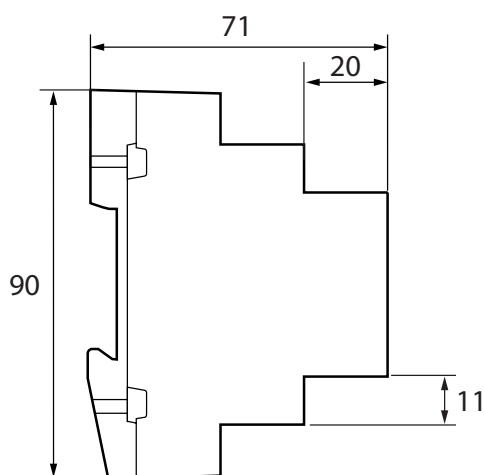

Esquema

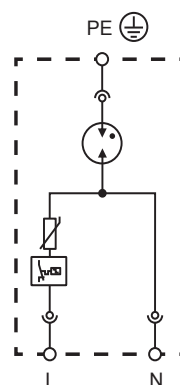

Modelos

Código	Referencia
10002720	V2T-10

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-N)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N)	275 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	6 mm ²
	Fusible previo de protección	63 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SOBRETENSIÓN	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 71 mm
	Peso medio aprox.	57 g
	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	≤1,2 kV / ≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	10 kA / 10 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N / N-PE)	5 kA / 5 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Onda combinada (Uoc)	10 kV
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN61643-11