



V2T-10

Protecteur contre les
surtensions transitoires.

Type 3.



DATASHEET

Dimensions






Schéma électrique

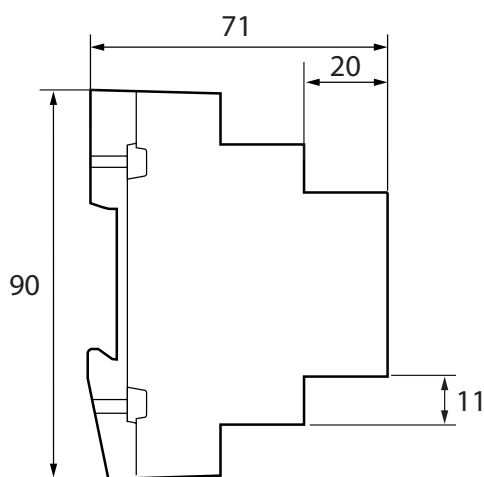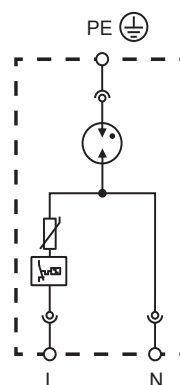

Modèles

Code	Référence
10002720	V2T-10

Scannez pour
plus information:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N)	275 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	6 mm ²
	Fusible de protection en amont	63 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 71 mm
SURTENSION	Poids moyen approx.	57 g
	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤1,2 kV / ≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	10 kA / 10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L-N / N-PE)	5 kA / 5 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Tension d'onde combinée (Uoc)	10 kV
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN61643-11