SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - SPD


DATASHEET


V2T-15B

Protector contra sobretensiones **transitorias.**
Tipo 2.
Para líneas bifásicas **sin neutro**.




Dimensiones

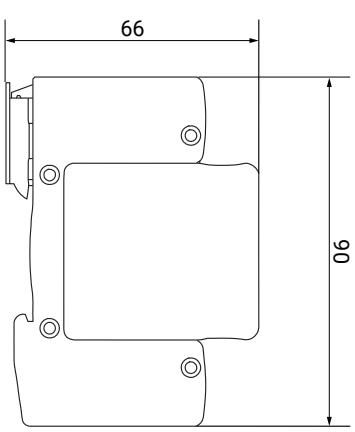



Esquema eléctrico

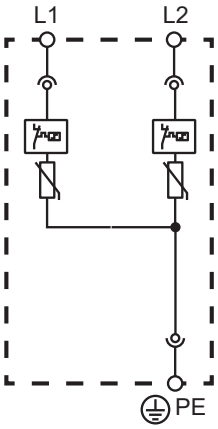

Modelos

Código	Referencia
10002749	V2T-15B
10003714	V2T-15B + MODULO

Escanee para más información:

toscano

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-L)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L-L)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	16 mm^2 (L) / 25 mm^2 (PE)
	Par de apriete	2,5 Nm
	Fusible previo de protección	63 A gG
	Márgenes ambientales	-40 ºC +80 ºC / 95% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 66 mm
	Peso medio aprox.	105 g
	Peso embalado aprox.	120 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-L / L-PE)	15 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-L / L-PE)	8 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Tipo	2
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN 61643-11

Cod. 50023387. Ed. 2.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es