SURTENSIONS TRANSITOIRES - SPD

DATASHEET

V2T-15B

Protecteur contre les **surtensions transitoires.**
Type 2.
Pour lignes biphasées, sans neutre.



Dimensions

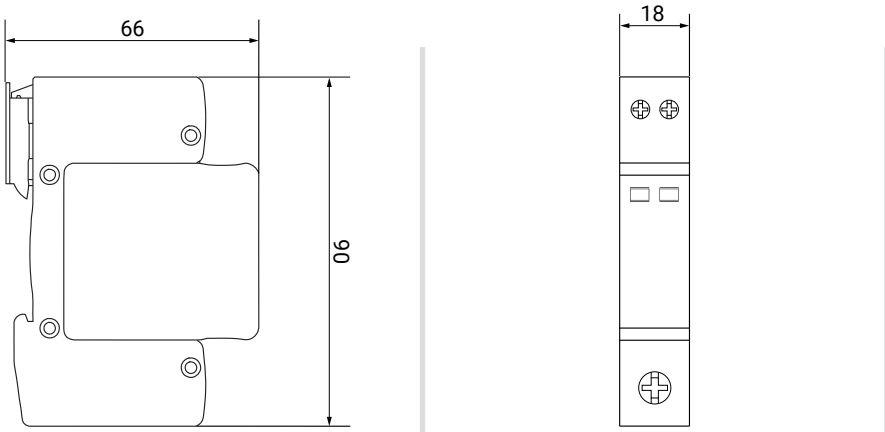

Schéma électrique

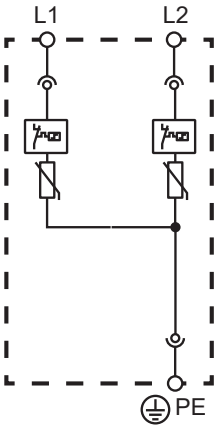

Modèles

Code	Référence
10002749	V2T-15B
10003714	V2T-15B + MODULO

Scannez pour plus d'informations:

toscano

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-L)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-L)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section max. des bornes	16 mm^2 (L) / 25 mm^2 (PE)
	Couple de serrage	2,5 Nm
	Fusible de protection en amont	63 A gG
	Limites environnementales	-40 °C +80 °C / 95% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Nº de modules DIN	1
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 66 mm
	Poids moyen approx.	105 g
	Poids emballé approx.	120 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax (L-L / L-PE)	15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L-L / L-PE)	8 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Type	2
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 61643-11

Cod. 50023390. Ed. 2.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es