



VxT-12,5/50

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 1+2.






V2T-12,5/50




V3T-12,5/50

Dimensiones

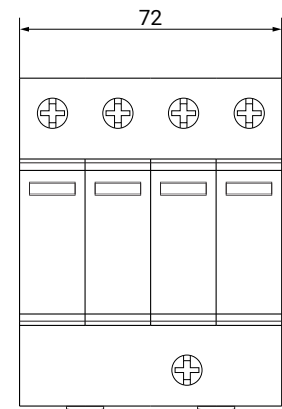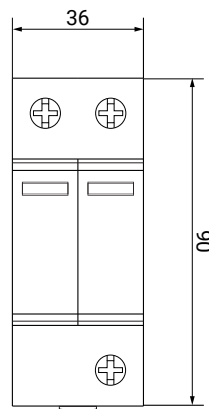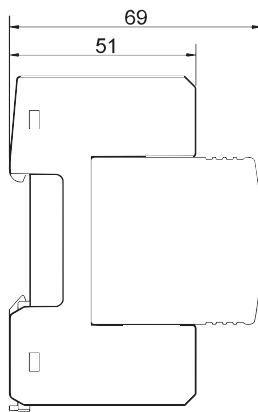


Esquemas

V2T-12,5/50

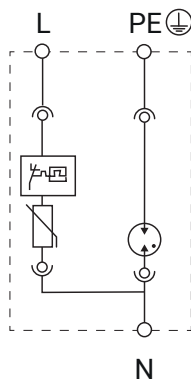

V3T-12,5/50

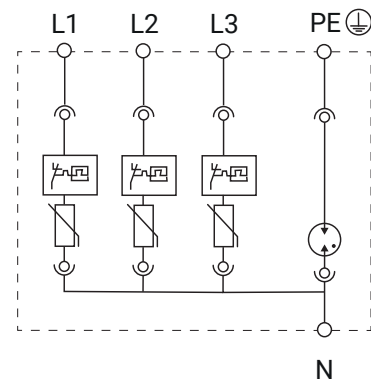



Características técnicas

	V2T-12,5/50	V3T-12,5/50
GENERALES		
Tensión nominal Un	230 VAC	230 VAC (L/N) 400 VAC (L/L)
Tensión máxima Uc	320 VAC (L/N) 255 VAC (N/PE)	320 VAC (L/N) 255 VAC (N/PE)
Frecuencia	50-60 Hz	
Sección máxima de cable en bornas	35 mm ²	
Fusible previo de protección	160 A gL	
Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C / 80%	
Protección	IP20	
Montaje	Rail DIN 35	
Nº de módulos DIN	2	4
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm	72 x 90 x 69 mm
Peso medio aprox.	225 g	490 g
SOBRETENSIÓN		
Nivel de protección Up	≤1,5 kV	
Intensidad de impulso (10/350 µs) Iimp (L-N / N-PE)	12,5 kA / 25kA	
Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) I _{max} (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA	
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n (L-N / N-PE)	20 kA / 25 kA	
Tiempo de respuesta por sobretensión (L-N / N-PE)	≤25 ns / ≤100 ns	
Tipo	1+2	
Normas de producto	IEC/EN 61643-11	

Modelos

V2T-12,5/50

Código	Referencia
10003021	V2T-12,5/50

Escanee para más información:



V3T-12,5/50

Código	Referencia
10003022	V3T-12,5/50

Escanee para más información:

