



VxT-12,5/50

Protecteur contre les
surtensions transitoires.

Type 1+2.

DATASHEET






V2T-12,5/50




V3T-12,5/50

Dimensions

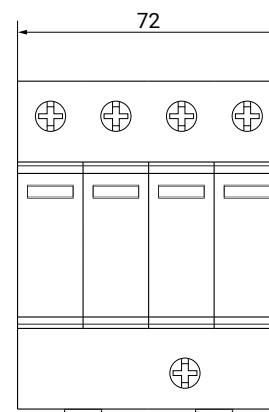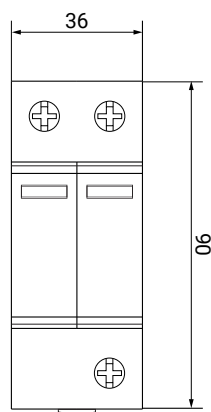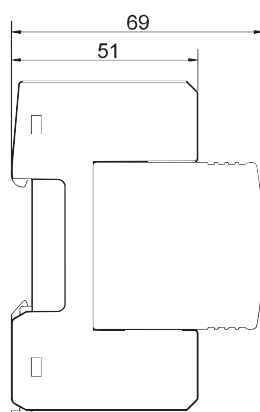


Schémas électriques

V2T-12,5/50

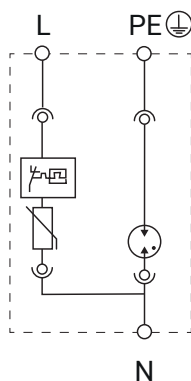

V3T-12,5/50

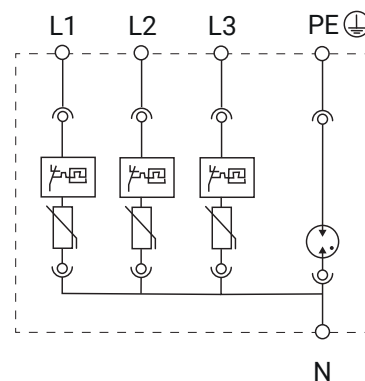



Spécifications techniques

	V2T-12,5/50	V3T-12,5/50
GÉNÉRALES		
Tension nominale Un	230 VAC	230 VAC (L/N) 400 VAC (L/L)
Tension maximale Uc	320 VAC (L/N) 255 VAC (N/PE)	320 VAC (L/N) 255 VAC (N/PE)
Fréquence	50-60 Hz	
Section de raccordement max.	35 mm ²	
Fusible de protection en amont	160 A gL	
Plages de température	-40 ° +80 °C / 80%	
Protection	IP20	
Montage	Rail DIN 35	
N° de modules DIN	2	4
Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 90 x 69 mm	72 x 90 x 69 mm
Poids moyen approx.	225 g	490 g
SURTENSION		
Niveau de protection Up (L/N)	≤1,5 kV	
Courant d'impulsion (10/350 µs) Iimp (L-N / N-PE)	12,5 kA / 25kA	
Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA	
Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L-N / N-PE)	20 kA / 25 kA	
Temps de réponse en cas de surtension (L-N / N-PE)	≤25 ns / ≤100 ns	
Type	1+2	
Normes du produit	IEC/EN 61643-11	

Modèles

V2T-12,5/50

Code	Référence
10003021	V2T-12,5/50

Scannez pour
plus information:



V3T-12,5/50

Code	Référence
10003022	V3T-12,5/50

Scannez pour
plus information:

