



V3T-25/50

Protecteur contre les surtensions transitoire (DPS) avec risque de **foudre** directe dans les installations **triphasées**.

Tipo 1+2.

Écart **d'étincelle**.



DATASHEET

Dimensions






Schéma électrique

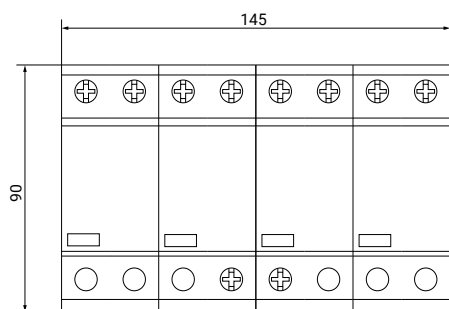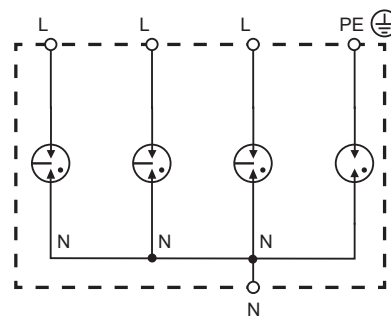

Model

Code	Référence
10003245	V3T-25/50

Scannez pour plus information:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	240 VAC
	Tension maximale Uc	385 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Fusible de protection en amont	325 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	8
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SURTENSION	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	145 x 90 x 70 mm
	Poids moyen approx.	840 g
	Niveau de protection Up	≤2 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax (L-N / N-PE)	100 kA / 100 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μs) In (L-N / N-PE)	25 kA / 50 kA
	Courant d'impulsion (10/350 μs) Iimp (L-N / N-PE)	25 kA / 50 kA
	Temps de réponse en cas de surtension (L-N / N-PE)	≤25 ns / ≤100 ns
	Type	1+2
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11