





V3T-25/100

Protector de sobretensiones transitorias (DPS) con riesgo de caída directa de **rayo** en instalaciones **trifásicas**.
Tipo 1+2.




DATASHEET

Dimensiones

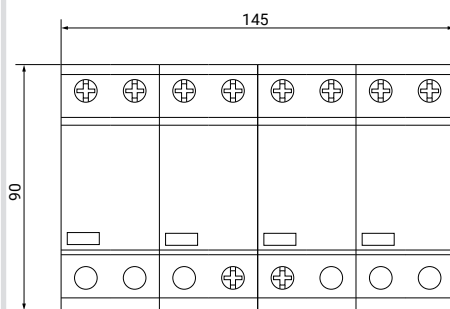

Esquema

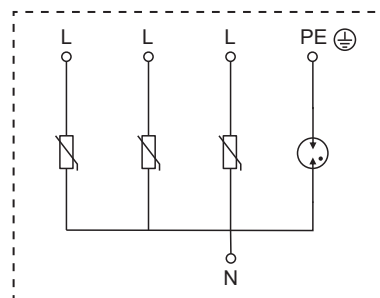

Modelos

Código	Referencia
10003239	V3T-25/100

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / L/L)	230 VAC / 400 VAC
	Tensión máxima Uc	275/255 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	35 mm ²
	Fusible previo de protección	200 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	8
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SOBRETENSIÓN	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	145 x 90 x 70 mm
	Peso medio aprox.	820 g
	Nivel de protección Up	≤1,3 kV / ≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) I _{max} (L-N / N-PE)	120kA / 200 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) I _n (L-N / N-PE)	25 kA / 100 kA
	Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp} (L-N / N-PE)	25 kA / 100 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión (L-N / N-PE)	≤25 ns / ≤100 ns
	Tipo	1+2
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11