



V3T-25/100

Protecteur contre les surtensions avec risque de **foudre** directe dans les installations **triphasées**.
Tipo 1+2.



DATASHEET

Dimensions



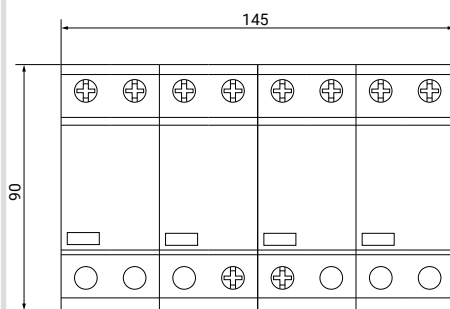


Schéma électrique

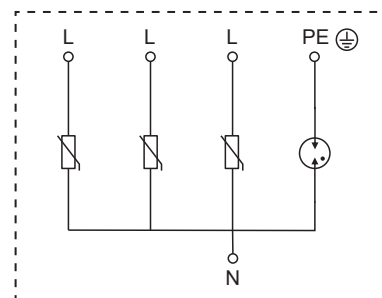

Model

Code	Référence
10003239	V3T-25/100

Scannez pour plus information:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / L/L)	230 VAC / 400 VAC
	Tension maximale Uc	275/255 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Fusible de protection en amont	200 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	8
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SURTENSION	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	145 x 90 x 70 mm
	Poids moyen approx.	820 g
	Niveau de protection Up (L-N / N/PE)	≤1,3 kV / ≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax (L-N / N/PE)	120kA / 200 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) In (L-N / N/PE)	25 kA / 100 kA
	Courant d'impulsion (10/350 µs) limp (L-N / N/PE)	25 kA / 100 kA
	Temps de réponse en cas de surtension (L-N / N/PE)	≤25 ns / ≤100 ns
	Type	1+2
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11