






VxT-30

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 2.

Dimensiones




V2T-30

V3T-30


DATASHEET

Esquemas

V2T-30

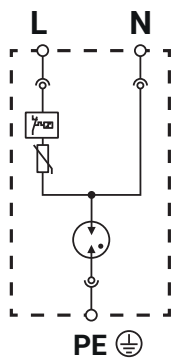

V3T-30

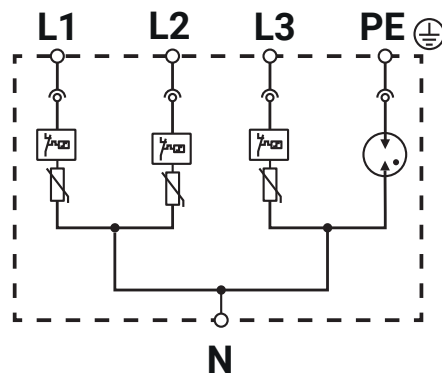



Características técnicas

	V2T-30	V3T-30
GENERALES	Tensión nominal Un	230 VAC (L/N)
	Tensión máxima Uc	320 VAC (L/N)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	16 mm ²
	Fusible previo de protección	100 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1 2
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 66 mm 30 x 90 x 66 mm
	Peso medio aprox.	104 g 260 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up (L/N)	≤1,5 kV
	Nivel de protección Up (N/PE)	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L/N)	30 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L/N)	15 kA
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (N/PE)	60 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (N/PE)	20 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Tipo	2
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11

Modelos

V2T-30

Código	Referencia
10001750	V2T-30

Escanee para más información:



V3T-30

Código	Referencia
10001751	V3T-30

Escanee para más información:

