



VxT-30

Protecteur contre les
surtensions transitoires.
Type 2.





V2T-30



V3T-30


DATASHEET

Dimensions




Schémas électriques

V2T-30

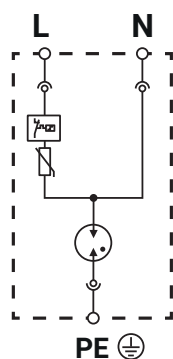

V3T-30

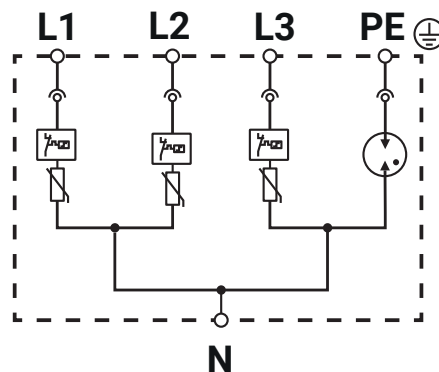



Spécifications techniques

	V2T-30	V3T-30
GÉNÉRALES	Tension nominale Un	230 VAC (L/N)
	Tension maximale Uc	320 VAC (L/N)
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	16 mm ²
	Fusible de protection en amont	100 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1 2
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 66 mm 30 x 90 x 66 mm
	Poids moyen approx.	104 g 260 g
SURTENSION	Niveau de protection Up (L/N)	≤1,5 kV
	Niveau de protection Up (N/PE)	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax (L/N)	30 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L/N)	15 kA
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax (N/PE)	60 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (N/PE)	20 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Type	2
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11

Models

V2T-30

Code	Référence
10001750	V2T-30

Scanez pour
plus information:



V3T-30

Code	Référence
10001751	V3T-30

Scanez pour
plus information:

