



VxT-60

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 2.

DATASHEET






V2T-60




V3T-60

Dimensiones

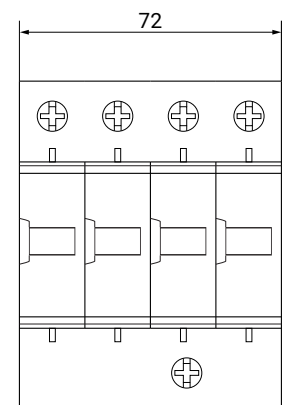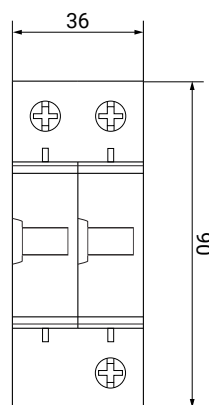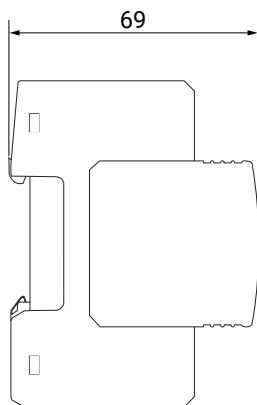


Esquemas

V2T-60

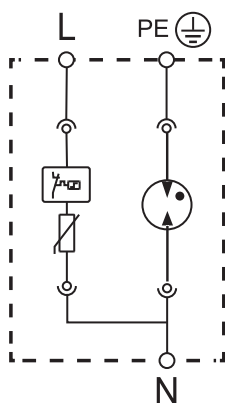

V3T-60

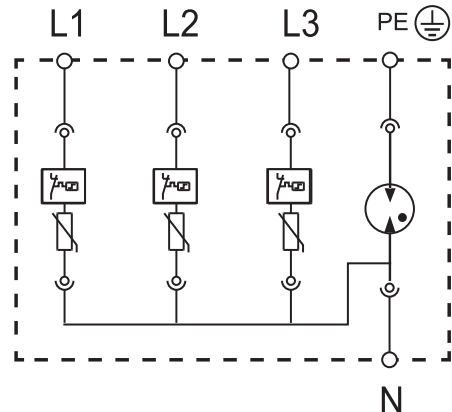



Características técnicas

	V2T-60	V3T-60
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N)	240 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	25 mm ²
	Fusible previo de protección	63 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	2 4
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm 72 x 90 x 69 mm
	Peso medio aprox.	240 g 450 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	≤1,8 kV / ≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	60 kA / 60 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N / N-PE)	30 kA / 60 kA
	Intensidad de impulso (10/350 µs) Iimp	12,5 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Tipo	2
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11

Modelos

V2T-60

Código	Referencia
10001699	V2T-60

Escanee para más información:



V3T-60

Código	Referencia
10001700	V3T-60

Escanee para más información:

