



VxT-60

Protecteur contre les
surtensions transitoires.

Type 2.

DATASHEET






V2T-60




V3T-60

Dimensions

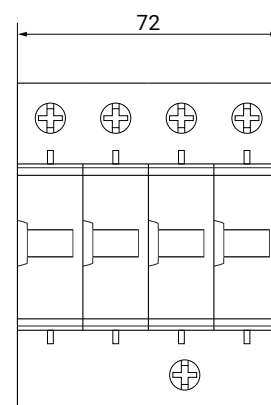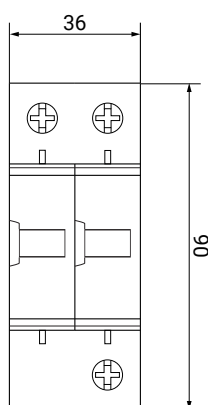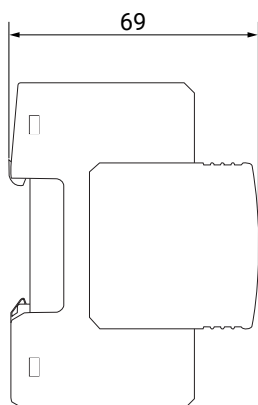


Schémas électriques

V2T-60

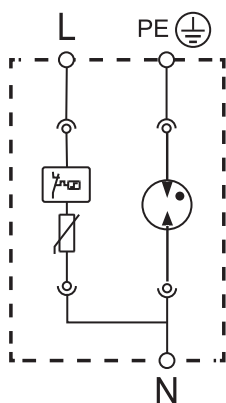

V3T-60

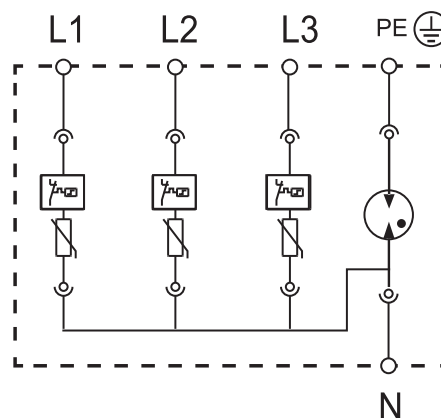



Spécifications techniques

	V2T-60	V3T-60
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	240 VAC
	Tension maximale Uc (L-N)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	25 mm ²
	Fusible de protection en amont	63 A gL
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	2 4
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SURTENSION	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 90 x 69 mm 72 x 90 x 69 mm
	Poids moyen approx.	240 g 450 g
	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤1,8 kV / ≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax (L-N / N-PE)	60 kA / 60 kA
SURTENSION	Courant de décharge nominal (8/20μs) In (L-N / N-PE)	30 kA / 60 kA
	Courant d'impulsion (10/350 μs) Iimp	12,5 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Type	2
SURTENSION	Normes du produit	IEC/EN 61643-11

Models

V2T-60

Code	Référence
10001699	V2T-60

Scannez pour
plus information:



V3T-60

Code	Référence
10001700	V3T-60

Scannez pour
plus information:

