






VxT-100

Protector de sobretensiones transitorias (DPS)
con riesgo de **caída directa de rayo**.

Tipo 1.


Vía de **chispas**.

Dimensiones

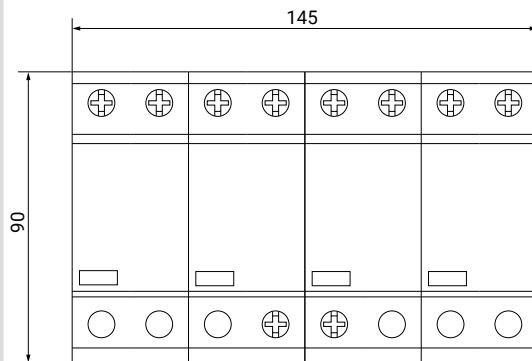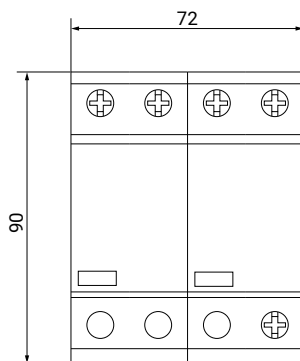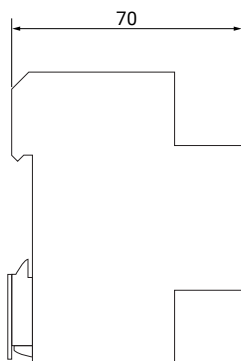


Esquemas eléctricos

V2T-100

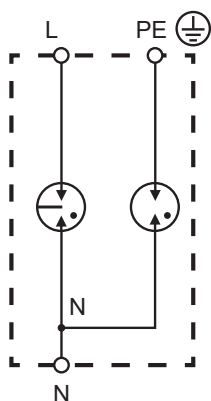

V3T-100

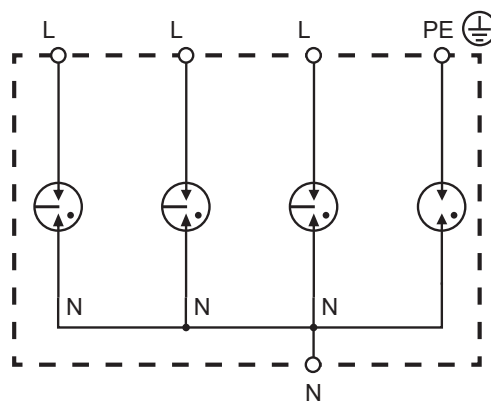



Características técnicas

	V2T-100	V3T-100
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N)	240 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N)	385 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	35 mm ²
	Fusible previo de protección	500 A gL
	Márgenes ambientales	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	4
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 90 x 70 mm
SOBRETENSION	Peso medio aprox.	485 g
	Peso embalado aprox.	525 g
	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	≤2,5 kV / ≤2 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) Imax (L-N / N-PE)	100 kA / 100 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) In (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Intensidad de impulso (10/350 µs) Iimp (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤100 ns
NORMATIVAS	Tipo	1
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN61643-11

Modelos

V2T-100

Código	Referencia
10002711	V2T-100

Escanee para más información:



V3T-100

Código	Referencia
10002140	V3T-100

Escanee para más información:

