



VxT-100

Protector contre les
surtensions transitoire
(DPS)
avec risque de **foudre
directe**.
Type 1.
Éclateur.

DATASHEET






V2T-100




V3T-100

Dimensions

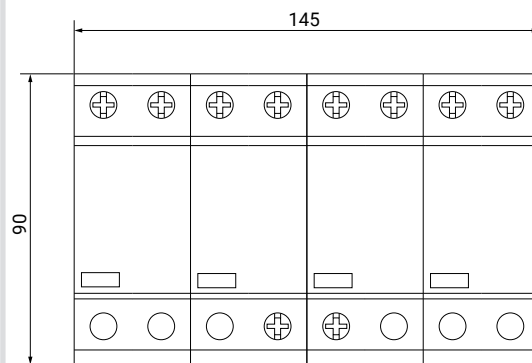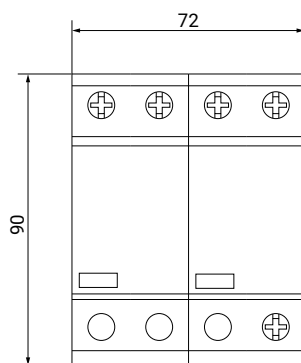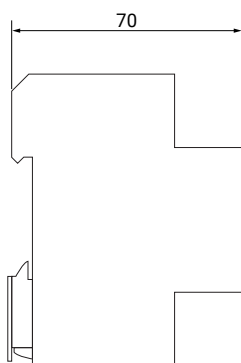


Schémas électriques

V2T-100

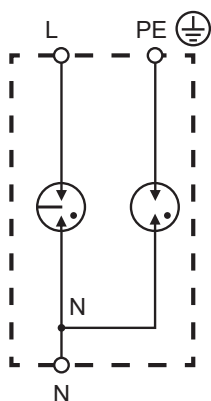

V3T-100

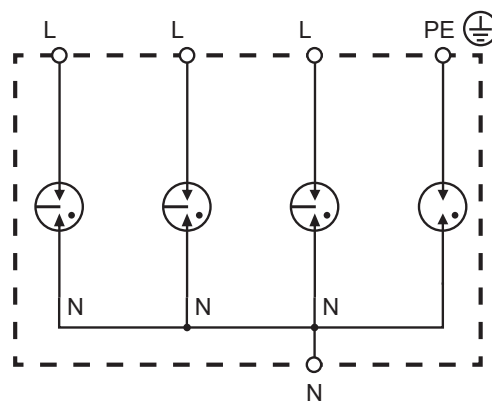



Spécifications techniques

	V2T-100	V3T-100
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	240 VAC
	Tension maximale Uc (L-N)	385 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Fusible de protection en amont	500 A gL
	Limites environnementales	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	4
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	72 x 90 x 70 mm
SURTENSION		8
	Poids moyen approx.	485 g
	Poids emballé approx.	525 g
		885 g
		950 g
	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤2,5 kV / ≤2 kV
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax (L-N / N-PE)	100 kA / 100 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) In (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Courant d'impulsion (10/350 µs) Iimp (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	≤100 ns
CONFORMITÉ	Type	1
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 61643-11

Models

V2T-100

Code	Référence
10002711	V2T-100

Scannez pour plus information:



V3T-100

Code	Référence
10002140	V3T-100

Scannez pour plus information:

