



COMBI-MINI-PT

Protector contra
sobretensiones **transitorias y
permanentes.**





COMBI-MINI-2PT15



COMBI-MINI-4PT15


DATASHEET

Dimensiones

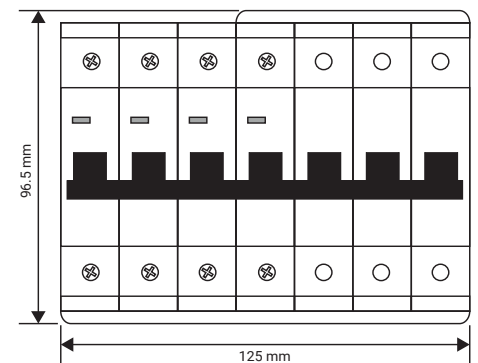


Esquemas

COMBI-MINI-2PT15

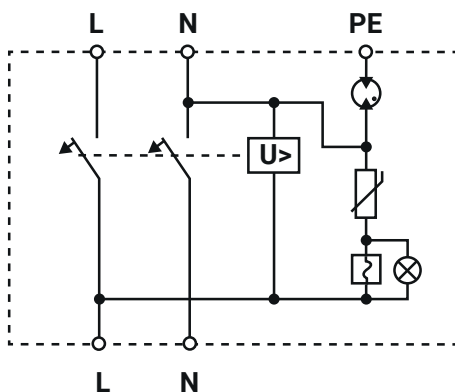


COMBI-MINI-4PT15

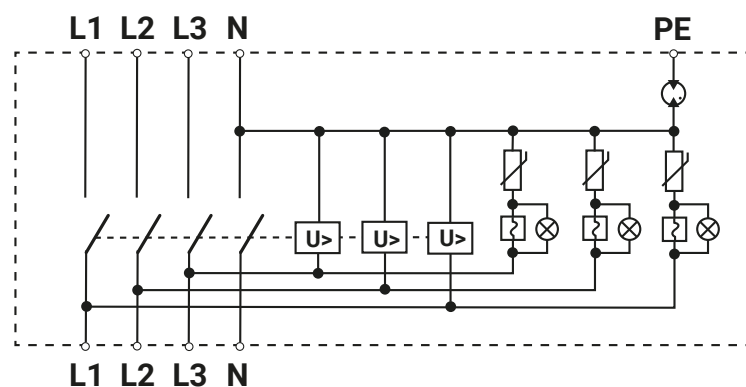



Características técnicas

	COMBI-MINI-2PT15	COMBI-MINI-4PT15
GENERALES	Tensión nominal U_n	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Sección del cable de tierra (PE)	6 mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	3
PERM.	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	53.5 x 96.5 x 70 mm
	Peso medio aprox.	325 g
TRANSIT.	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN50550/63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	IEC 63052/2019
IGA	Intensidad máxima (8/20 μ s) I_{max}	12,5 kA
	Intensidad nominal (8/20 μ s) I_n	6 kA
	Nivel de protección U_p	$\leq 1,5$ kV
	Tipo	2
CURVA DISPARO	Norma	UNE-EN 61643-11
	Intensidad nominal	16-20-25-32-40-50-63A (según modelo)
	Curva	C
CURVA DISPARO	Poder de corte	10 kA

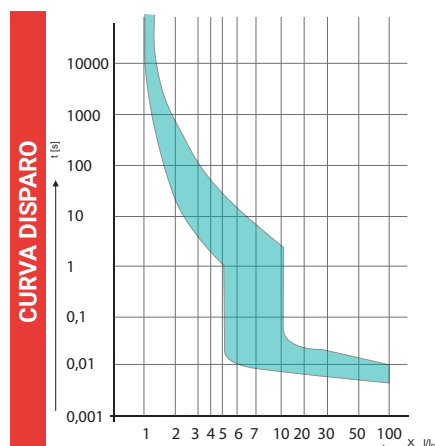



Modelos

COMBI-MINI-2PT15

Código	Referencia
10002905	COMBI-MINI-2P16T15
10002906	COMBI-MINI-2P20T15
10002907	COMBI-MINI-2P25T15
10002908	COMBI-MINI-2P32T15
10002909	COMBI-MINI-2P40T15
10002910	COMBI-MINI-2P50T15
10002911	COMBI-MINI-2P63T15

Escanee para más
información:



COMBI-MINI-4PT15

Código	Referencia
10002912	COMBI-MINI-4P16T15
10002913	COMBI-MINI-4P20T15
10002914	COMBI-MINI-4P25T15
10002915	COMBI-MINI-4P32T15
10002916	COMBI-MINI-4P40T15
10002917	COMBI-MINI-4P50T15
10002918	COMBI-MINI-4P63T15

Escanee para más
información:

