



COMBI-MINI-PT

Protector contra
sobretensiones **transitorias y
permanentes.**





COMBI-MINI-2PT15



COMBI-MINI-4PT15


DATASHEET

Dimensiones

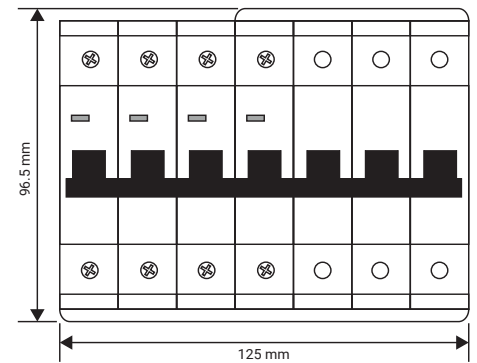


Esquemas

COMBI-MINI-2PT15

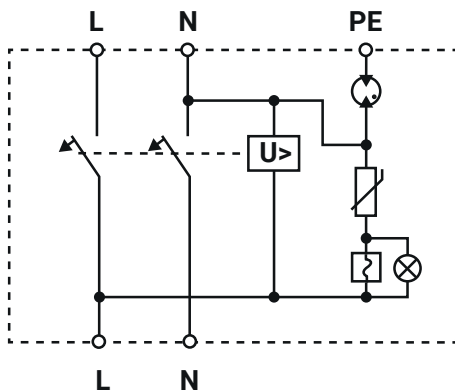


COMBI-MINI-4PT15

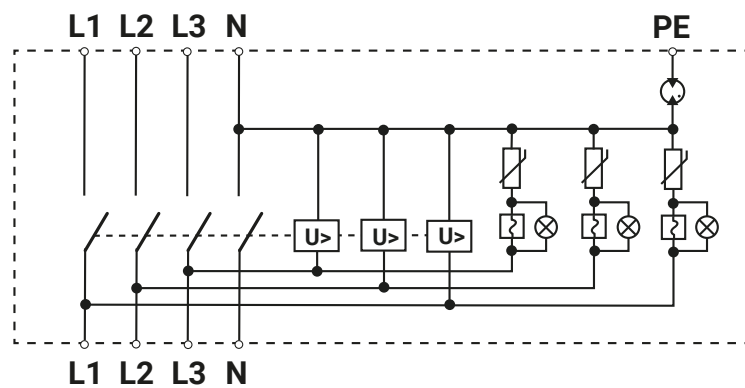



Características técnicas

	COMBI-MINI-2PT15	COMBI-MINI-4PT15
GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Sección del cable de tierra (PE)	6 mm ²
	Par de apriete	2,5 Nm
	Márgenes ambientales	-20 °C +70 °C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	3
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	53.5 x 96.5 x 70 mm
PERM.	Peso medio aprox.	365 g
	Peso embalado aprox.	390 g
TRANSITORIAS	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN IEC 63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
	Nivel de protección Up	≤1,5kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	12,5 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N / N-PE)	6 kA
IGA	Tipo	2
	Intensidad nominal In	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A (según modelo)
	Curva	C
NORMATIVAS	Poder de corte Icn	10 kA
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
NORMAS	Normas	UNE-EN IEC 63052 UNE-EN 61643-11 UNE-EN 60898-1





Modelos

COMBI-MINI-2PT15

Código	Referencia
10002905	COMBI-MINI-2P16T15
10002906	COMBI-MINI-2P20T15
10002907	COMBI-MINI-2P25T15
10002908	COMBI-MINI-2P32T15
10002909	COMBI-MINI-2P40T15
10002910	COMBI-MINI-2P50T15
10002911	COMBI-MINI-2P63T15

Escanee para más
información:



COMBI-MINI-4PT15

Código	Referencia
10002912	COMBI-MINI-4P16T15
10002913	COMBI-MINI-4P20T15
10002914	COMBI-MINI-4P25T15
10002915	COMBI-MINI-4P32T15
10002916	COMBI-MINI-4P40T15
10002917	COMBI-MINI-4P50T15
10002918	COMBI-MINI-4P63T15

Escanee para más
información:

