



COMBI-PRO-P

Protector contra
sobretensiones

permanentes y subtensión.

Con **reconexión automática.**

Para líneas monofásicas y
bifásicas.






COMBI-PRO-2P



COMBI-PRO-4P


DATASHEET

Dimensiones

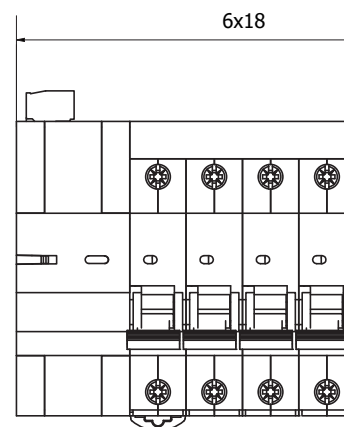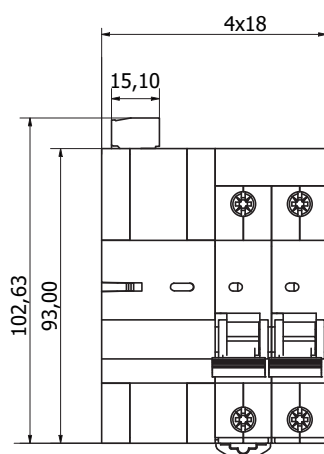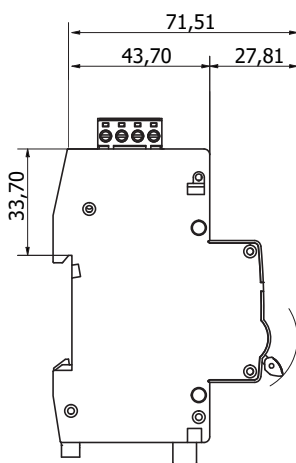


Esquemas

COMBI-PRO-2P

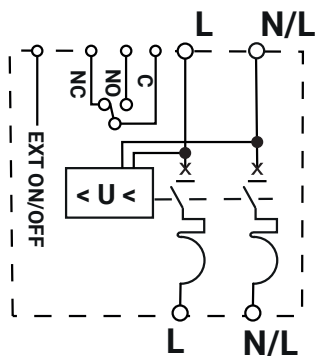

COMBI-PRO-4P

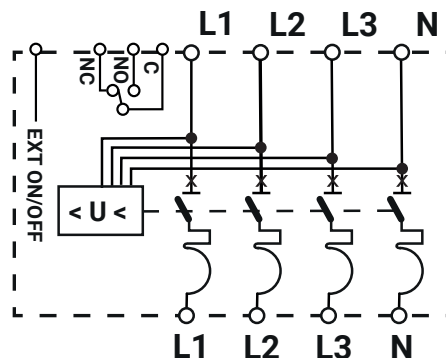



Características técnicas

	COMBI-PRO-2P	COMBI-PRO-4P
GENERALES		
Tensión de trabajo nominal	240 VAC (L-N) / (L-L)	240 VAC (L-N) / 400 (L-L)
Frecuencia	50-60 Hz	
Consumo	0,3W	
Sección máxima de bornas	25 mm ²	
Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.	
Protección	IP20	
Montaje	Rail DIN 35	
Nº de módulos DIN	4	6
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 93 x 71 mm	106 x 93 x 71 mm
Peso medio aprox.	395 g	708 g
SOBRETENS.		
Tensión de desconexión	según norma	
Tiempo de respuesta por sobretensión	UNE-EN50550/63052 IEC 63052:2019	
Tiempo de rearme	10 s	
Tensión de reconexión	< 255V ± 2%	
SUBTENS.		
Tensión de desconexión	<180VAC ± 2%	
Tiempo de respuesta por sobretensión	10 s	
Tiempo de rearme	10 s	
Tensión de reconexión	> 210VAC ± 2%	
IGA		
Intensidad nominal (a 25°C temp. ambiente)	16-20-25-32-40-50-63A	
Curva	C	
Poder de corte	6 kA	
OTROS		
Contacto Conmutado	230VAC 1A / 24VDC 2A	

Modelos

COMBI-PRO-2P

Código	Referencia
10002877	COMBI-PRO-2P16
10002878	COMBI-PRO-2P20
10002879	COMBI-PRO-2P25
10002880	COMBI-PRO-2P32
10002881	COMBI-PRO-2P40
10002882	COMBI-PRO-2P50
10002883	COMBI-PRO-2P63

Escanee para más información:



COMBI-PRO-4P

Código	Referencia
10002884	COMBI-PRO-4P16
10002885	COMBI-PRO-4P20
10002886	COMBI-PRO-4P25
10002887	COMBI-PRO-4P32
10002888	COMBI-PRO-4P40
10002889	COMBI-PRO-4P50
10002890	COMBI-PRO-4P63

Escanee para más información:

