



COMBI-PRO-P

Protecteur contre les **surtensions permanentes** et les sous-tensions. Avec **reconnexion automatique**.






COMBI-PRO-2P



COMBI-PRO-4P


DATASHEET

Dimensions

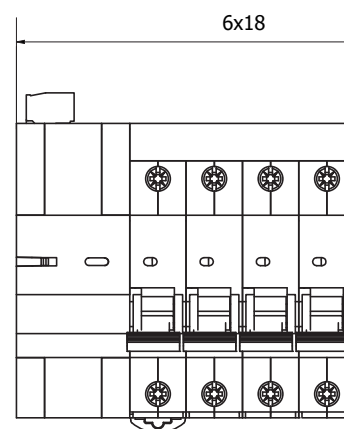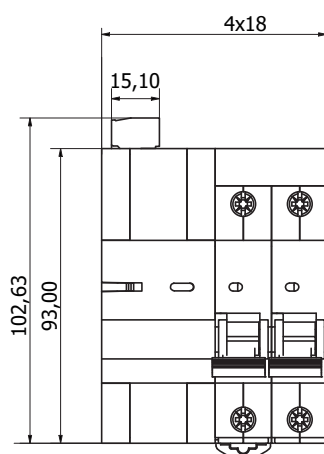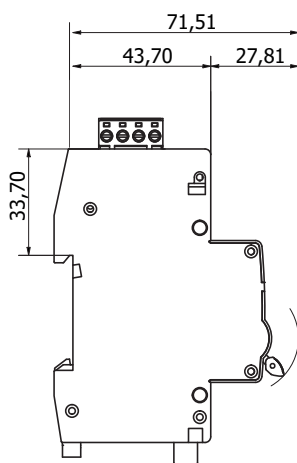


Schémas électriques

COMBI-PRO-2P

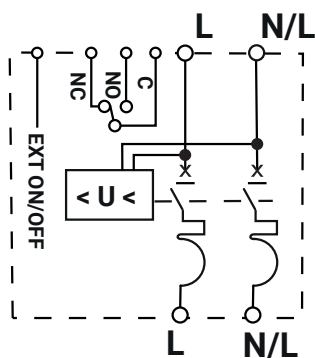

COMBI-PRO-4P

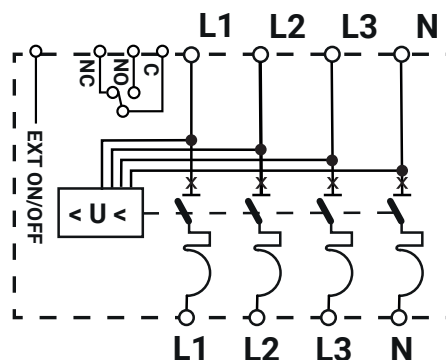



Spécifications techniques

	COMBI-PRO-2P	COMBI-PRO-4P
GÉNÉRALES		
Tension travail nominale	240 VAC (L-N) / (L-L)	240 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)
Fréquence	50-60 Hz	
Consommation	0,3 W	
Section de raccordement max.	25 mm ²	
Température/Humidité	-20° +70° C / 80% H.R.	
Protection	IP20	
Montage	Rail DIN 35	
N° de modules DIN	4	6
Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	72 x 93 x 71 mm	106 x 93 x 71 mm
Poids moyen approx.	395 g	708 g
SURTENS.		
Tension de déclenchement	selon la norme UNE-EN50550/63052 IEC 63052:2019	
Temps de réponse en cas de surtension		
Temps de réarmement	10 s	
Tiempo de reconexión	< 255 V ± 2 %	
SOUSTENS.		
Tension de déclenchement	<180 VAC ± 2 %	
Temps de réponse en cas de surtension	10 s	
Temps de réarmement	10 s	
Tiempo de reconexión	> 210 VAC ± 2 %	
IGA		
Intensité nominale I _n (at 25°C temp. ambiente)	16-20-25-32-40-50-63 A	
Courbe	C	
Pouvoir de coupure (I _{cn})	6 kA	
AUTRES		
Contact commuté	230 VAC 1 A / 24 VDC 2 A	

Models

COMBI-PRO-2P

Code	Référence
10002877	COMBI-PRO-2P16
10002878	COMBI-PRO-2P20
10002879	COMBI-PRO-2P25
10002880	COMBI-PRO-2P32
10002881	COMBI-PRO-2P40
10002882	COMBI-PRO-2P50
10002883	COMBI-PRO-2P63

Scannez pour plus
d'informations



COMBI-PRO-4P

Code	Référence
10002884	COMBI-PRO-4P16
10002885	COMBI-PRO-4P20
10002886	COMBI-PRO-4P25
10002887	COMBI-PRO-4P32
10002888	COMBI-PRO-4P40
10002889	COMBI-PRO-4P50
10002890	COMBI-PRO-4P63

Scannez pour plus
d'informations

