



VCT-3P100

Tableau de protection contre les surtensions transitoires pour **centralisation de compteurs**.

Type 1.

Pour installations **triphasées**.



DATASHEET

Dimensions






Schéma électrique

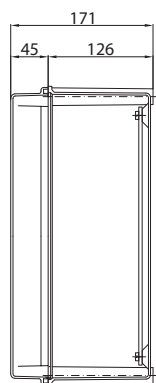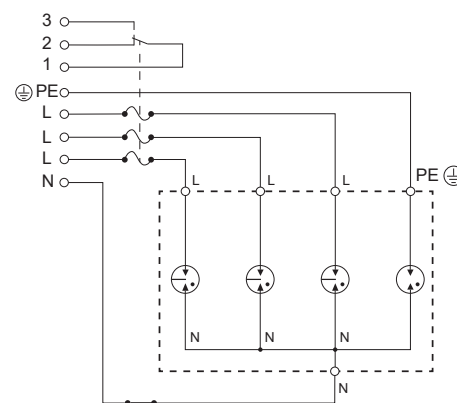

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale U_n	240 VAC (L1/N, L2/N, L3/N)
	Tension maximale U_c	320 VAC (L/N)
	Fréquence	50-60 Hz
	Niveau de protection U_p	$\leq 1,6 \text{ kV (PE/N)} \leq 2,6 \text{ kV (L/L)}$
	Courant maximal de décharge (8/20 μ s) I_{max}	100 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) I_n	60 kA
	Temps de réponse en cas de surtension	$\leq 100 \text{ ns}$
	Section de raccordement max.	25 mm ²
	Plages de température	-40° +85°C
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	360 x 270 x 170 mm
	Protection	IP56
	Indicateur de défaut	Fenêtre
	Montage	Mural
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11
	Type	1

Modèles

Code	Référence
10003114	VCT-3P100

Scannez pour plus information:

