



V2TI-10

Protecteur contre les
surtensions transitoires.

Type 2+3.



DATASHEET

Dimensions






Schéma électrique

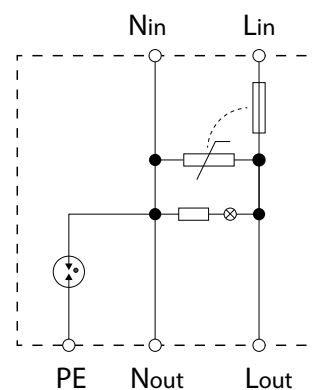

Modèles

Code	Référence
10003768	V2TI-10

Scannez pour
plus information:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	4 mm ²
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,7 x 79,5 x 38 mm
	Poids moyen approx.	42 g
SURTENSION	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤1,5 kV / ≤1,8 kV
	Courant maximal de décharge (8/20μs) Imax	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) In	6 kA
	Onde combinée (1.2/50μs) Uoc	10 kV
	Temps de réponse en cas de surtension (L/N - N/PE)	≤25 / ≤100 ns
	Type	2+3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11