



V2TL-10 2.0

Protecteur contre les
surtensions transitoires
pour éclairage LED
monophasé.

Type 2+3.



Dimensions



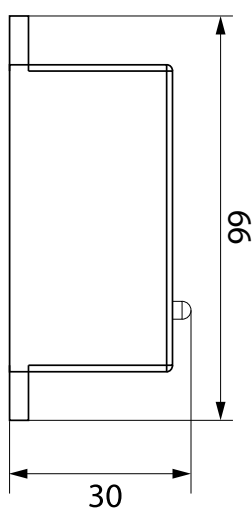


Schéma électrique

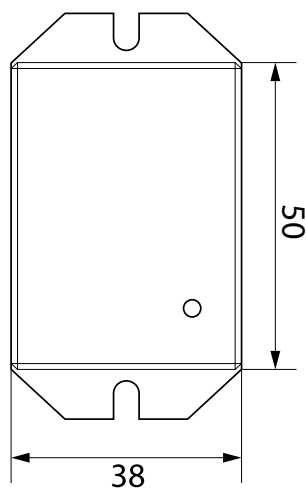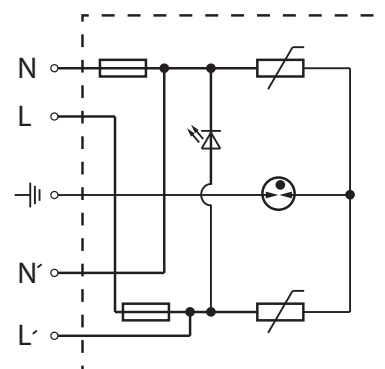

Modèles

Code	Référence
10003768	V2TL-10 2.0

Scannez pour
plus information:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	230 VAC
	Tension maximale Uc	275 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	1 mm ²
	Longueur du câble	110 mm
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP65
	Montage	Aerial
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	65 x 37 x 29 mm
	Average weight approx.	9 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	≤1,6 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In	5 kA
	Onde combinée (1.2/50µs) Uoc	10 kV
	Temps de réponse en cas de surtension	≤100 ns
	Classe d'isolation des luminaires	Convient aux classes I et II
	Type	2 + 3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11