




VT

Protector de sobretensión transitoria, **líneas y señales**
Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

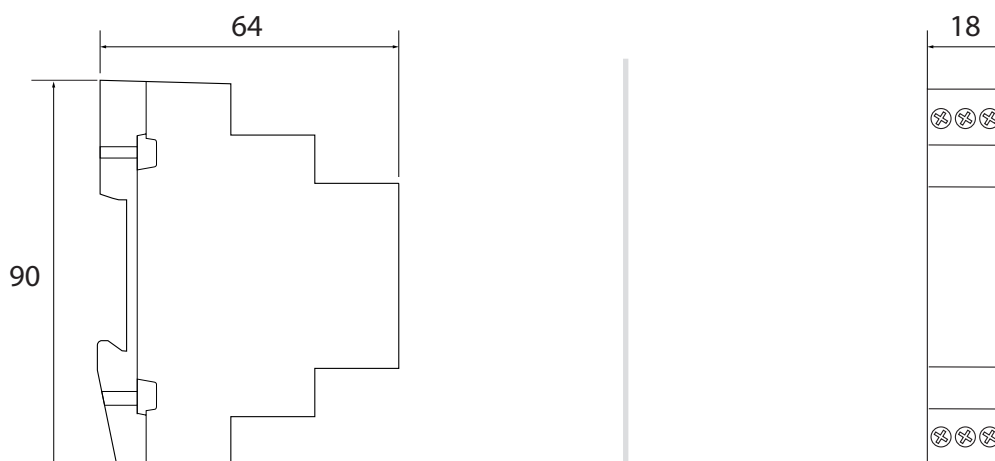

Esquema

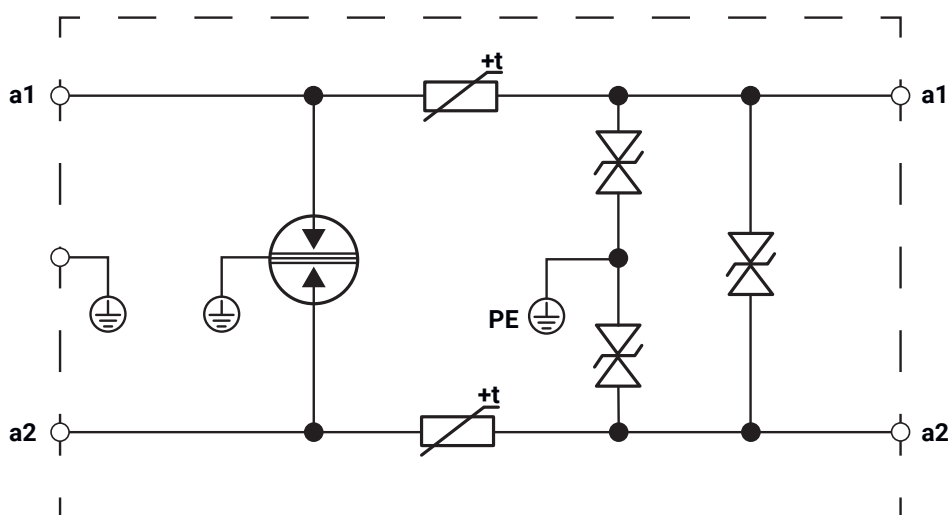



Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	12 - 24 VAC/VDC
	Tensión máxima Uc	30 VAC/VDC
	Ancho de banda	4 MHz
	Sección máxima de cable en bornas (entrada / salida)	2,5 / 4 mm ²
	Señales VT12 - VT24	Profibus/4-20
	Montaje	Rail DIN 35
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 64 mm
	Peso medio aprox.	36 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up	40 VAC/VDC
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) Imax	10 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) In	5 kA
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-21

Modelos

VT-12

Código	Referencia
10002499	VT-12

Escanee para más información:



VT-24

Código	Referencia
10002500	VT-24

Escanee para más información:

