




VT

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
lignes et signaux.
Tipo 3.




DATASHEET

Dimensions

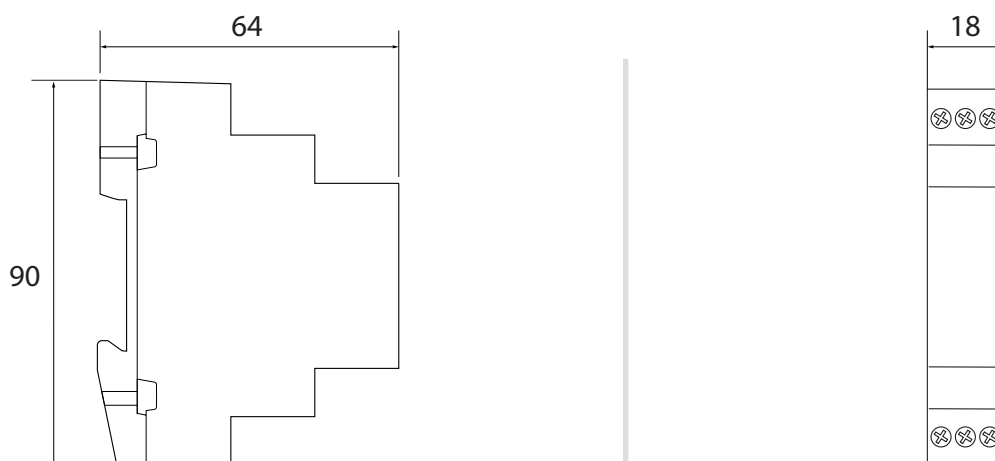

Schémas électriques

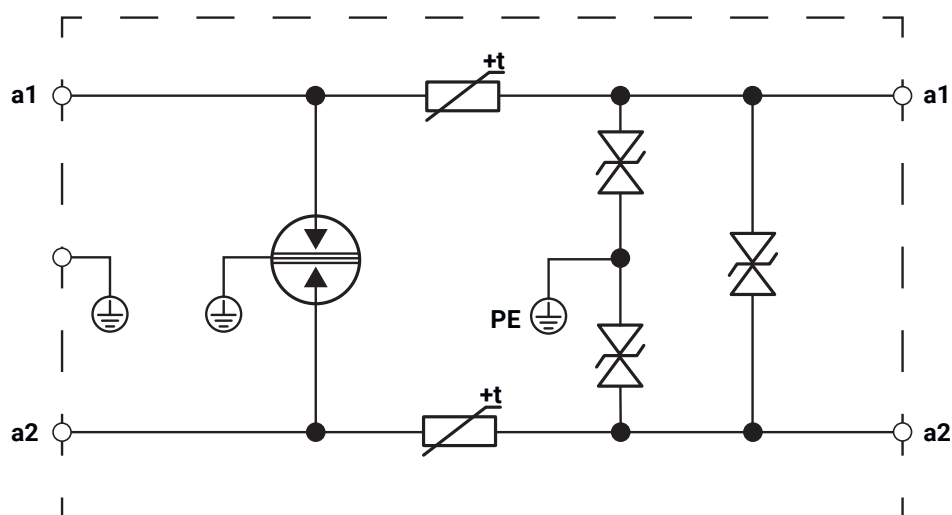



Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	12 - 24 VAC/VDC
	Tension maximale Uc	30 VAC/VDC
	Bande passante	4 MHz
	Section de raccordement max. (entrada / salida)	2,5 / 4 mm ²
	Signaux VT12 - VT24	Profibus/4-20
	Montage	Rail DIN 35
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 64 mm
	Poids moyen approx.	36 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	40 VAC/VDC
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In	5 kA
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21

Models

VT-12

Code	Référence
10002499	VT-12

Scanez pour plus information:



VT-24

Code	Référence
10002500	VT-24

Scanez pour plus information:

