





DL-CAT.6

Protector de sobretensiones **transitorias**, para líneas de señales **Ethernet Cat.6**.
Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

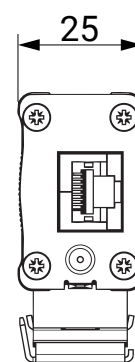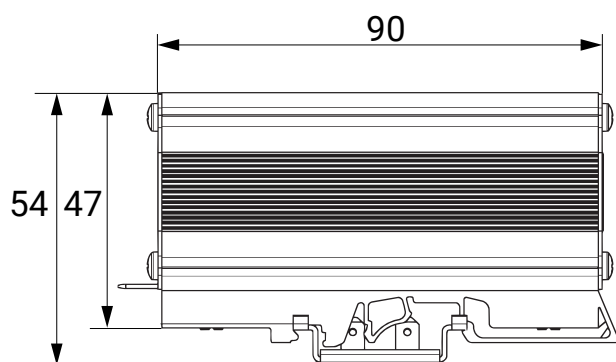

Esquema

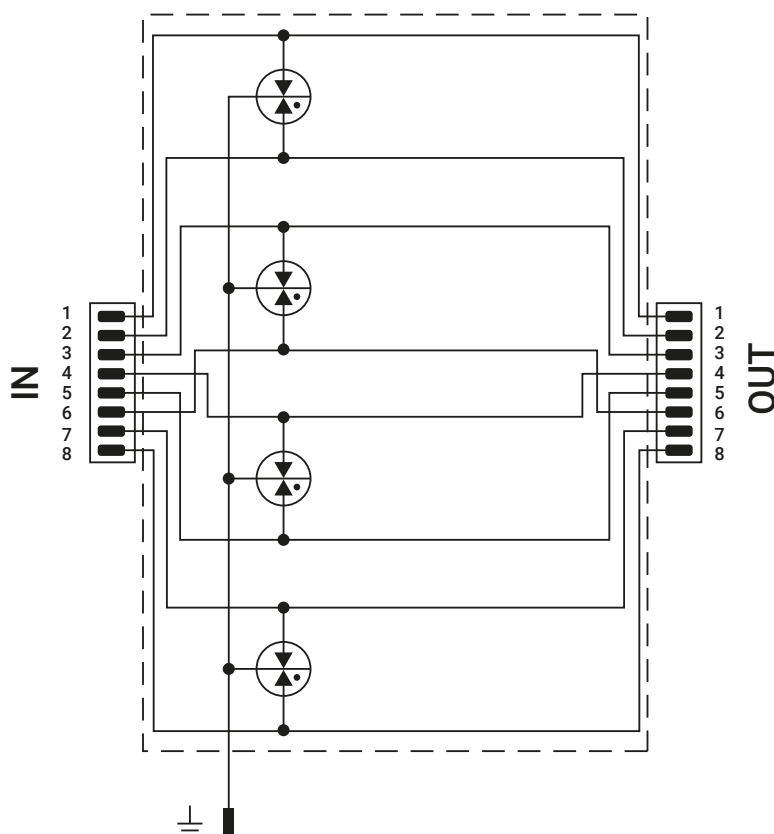



Características técnicas

GENERALES	Tipo de SPD	C2, C3
	Tensión continua máx. AC U_c	8,5 VDC
	Tensión continua máx. DC U_c	6 VAC
	Rango de temperatura ambiente	-15°C - 50°C
	Humedad	15 - 85%
	Montaje	35 mm DIN rail
	Conexión entrada/salida	RJ45/RJ45
	Grado de protección	IP30
SOBRETENSIÓN	Corriente nominal de carga por conductor a 25°C I_L	0,5 A
	Corriente nominal de descarga C2 (8/20 μ s) (conductor-conductor) I_n	0, 2 kA
	Corriente total de descarga C2 (8/20 μ s) (conductor-PE) I_{Total}	1,6 kA
	Nivel de protección C2 modo (conductor-conductor) (@ U_{oc}/I_n) U_p	80 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Nivel de protección C2 modo (conductor-PE) (@ U_{oc}/I_n) U_p	400 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Tiempo de respuesta (conductor-conductor)	1 ns
	Tiempo de respuesta (conductor-PE)	100 ns
	Normas de producto	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012

Modelos

Código	Referencia
10002719	DL-CAT.6

Escanee para más información:

