



DL-CAT.6


Protecteur contre les
surtensions transitoires
pour lignes de **signaux**
Ethernet Cat.6.

Type 3.




DATASHEET

Dimensions

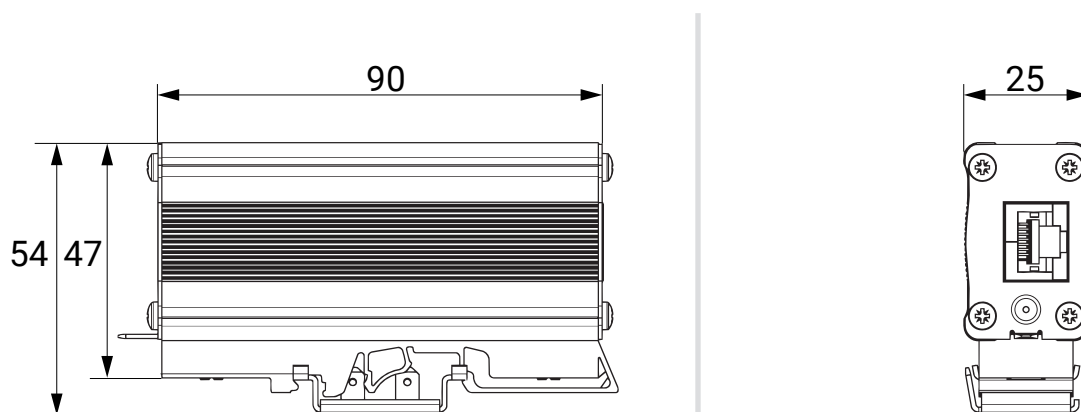

Schémas électriques

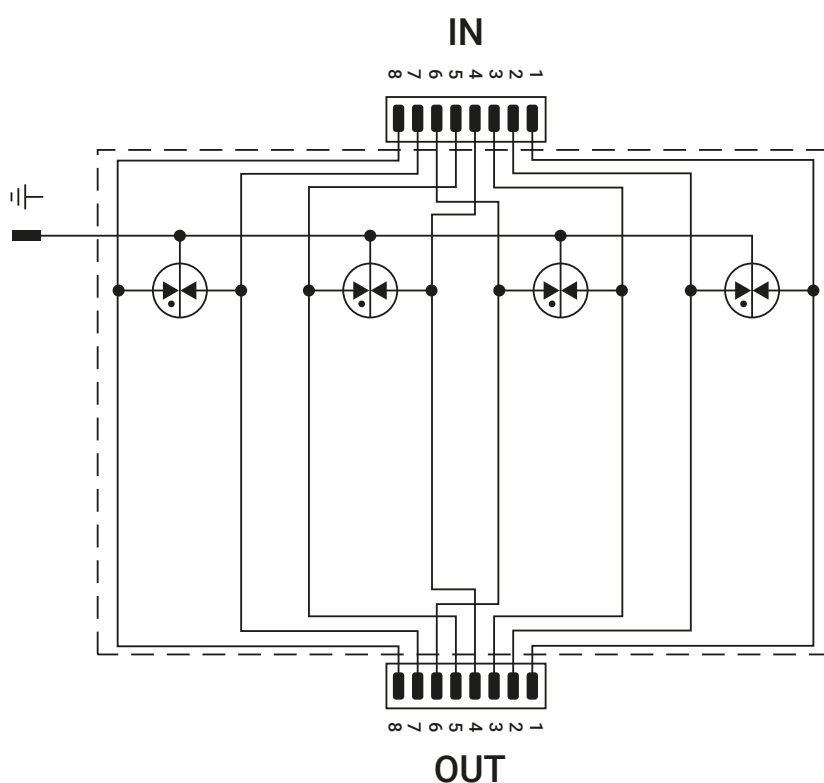



Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Type de SPD	C2, C3
	Tension maximale AC de fonctionnement U_c	8.5 VDC
	Tension maximale DC de fonctionnement U_c	6 VAC
	Plage de température ambiante	-15°C - 50°C
	Humidité	15 - 85%
	Montage	35mm DIN rail
	Connexion entrée/sortie	RJ45/RJ45
	Degré de protection	IP30

SURTENSION	Courant nominal de charge par conducteur à 25 °C I_L	0,5 A
	Courant nominal de décharge C2 (8/20 μ s) (conducteur-conducteur) I_n	0, 2 kA
	Courant total de décharge C2 (8/20 μ s) (conducteurs-PE) I_{Total}	1,6 kA
	Niveau de protection C2 (conducteur-conducteur) (@ U_{oc}/I_n) U_p	80 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Niveau de protection C2 (conducteur-PE) (@ U_{oc}/I_n) U_p	400 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Temps de réponse (conducteur-conducteur)	1 ns
	Temps de réponse (conducteur-PE)	100 ns
	Normes du produit	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012

Models

Code	Référence
10002719	DL-CAT.6

Scannez pour plus information:

