





PL-232

Protector de **sobretensiones transitorias**, para líneas de señales con puerto serie **RS-232**.
Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

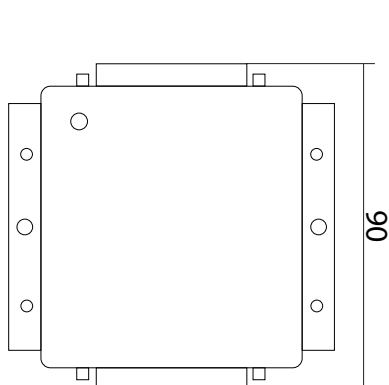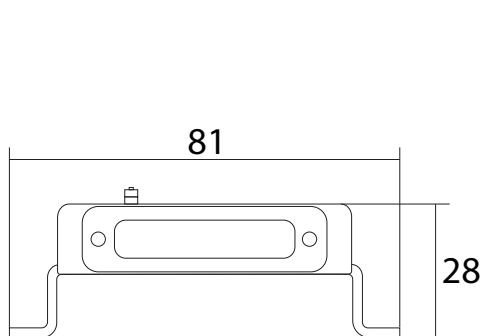

Esquema

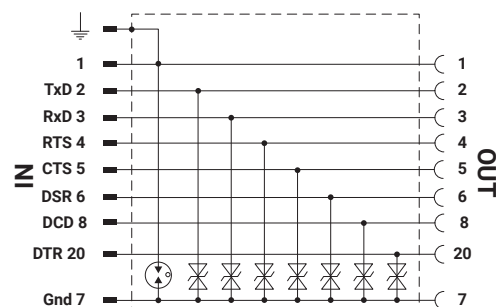

Modelos

Código	Referencia
10002492	PL-232

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	12 VDC
	Tensión máxima Uc	15 VDC
	Protección	IP20
	Montaje	Aéreo
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	81 x 28 x 90 mm
	Peso medio aprox.	80 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up	22 V
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) Imax	5 kV
	Intensidad nominal (8/20 µs) In	1 A
	Tiempo de respuesta por sobretensión	1 ns
	Conexión entrada-salida	DB-25
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-21