



PL-232

Protecteur contre les surtensions transitoires
pour lignes de signaux avec
port série **RS-232**.
Type 3.



DATASHEET

Dimensions



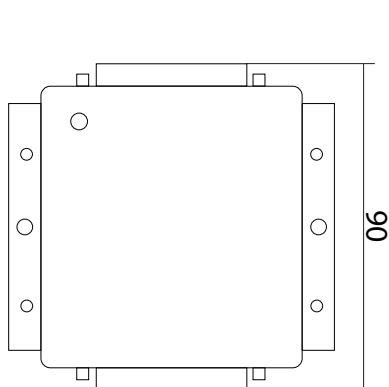


Schéma électrique

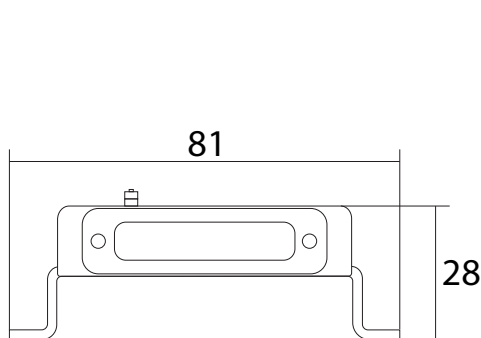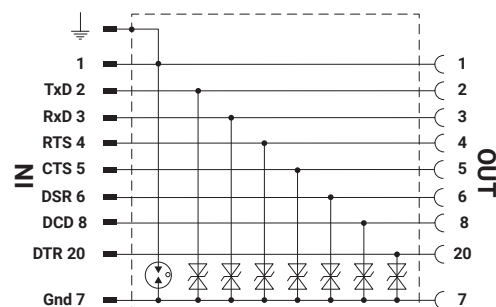

Modèles

Code	Référence
10002492	PL-232

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	12 VDC
	Tension maximale Uc	15 VDC
	Protection	IP20
	Montage	Aéreo
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	81 x 28 x 90 mm
	Poids moyen approx.	80 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	22 V
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax	5 kV
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) In	1 A
	Temps de réponse en cas de surtension	1 ns
	Connexion entrée/sortie	DB-25
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21