



VT-ADSL


Protección contra **sobretensiones transitorias**, de líneas telefónicas **ADSL**.

Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

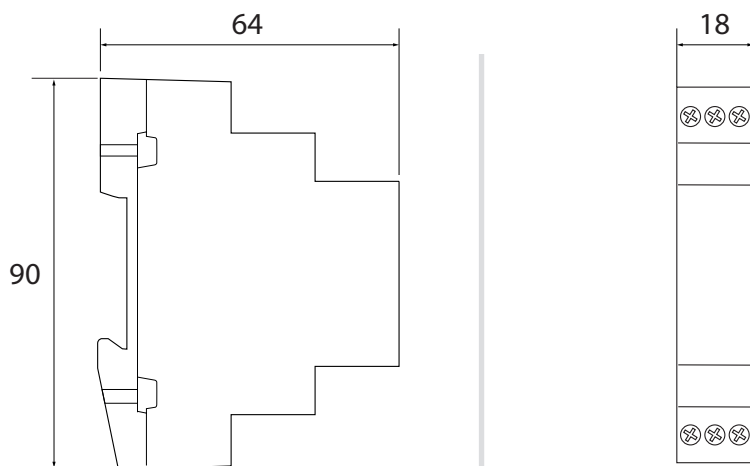

Esquema

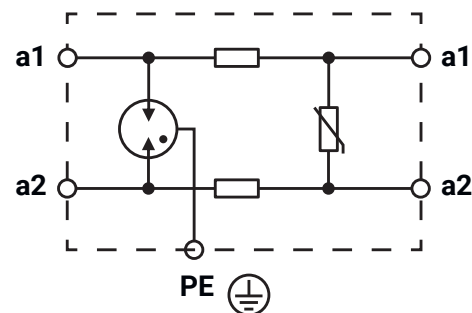

Modelos

Código	Referencia
10002375	VT-ADSL

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal U_n	170 VDC
	Tensión máxima U_c	185 VDC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección de cables	1 mm ²
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 64 mm
	Peso medio aprox.	42 g
SOBRETENSIÓN	Intensidad de carga I_L	275 mA
	Intensidad máxima de descarga (8/20 μ s) I_{max}	5 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s) I_n	2,5 kA
	Resistencia serie	0,1 ohm
	Velocidad nominal	8 Mbits/s
	Tensión residual a 5 kA (a1/a2 ... a1/a2/PE)	<250 V / 700 V
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤ 25 ns
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11