



VT-ADSL

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
lignes téléphoniques **ADSL**.
Type 3.



DATASHEET

Dimensions


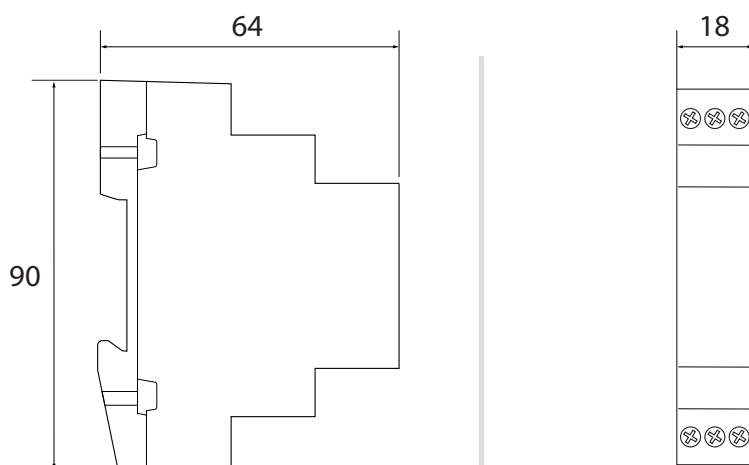


Schéma électrique

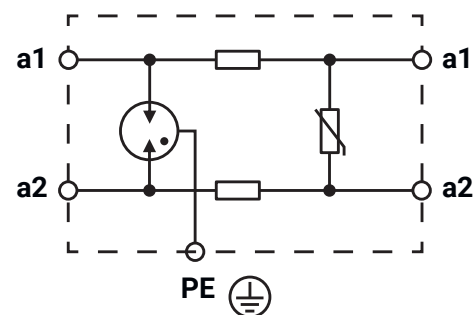

Modèles

Code	Référence
10002375	VT-ADSL

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale U_n	170 VDC
	Tension maximale U_c	185 VDC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	1 mm ²
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Normes	2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 64 mm
	Poids moyen approx.	42 g
SURTENSION	Intensité de la charge I_L	275 mA
	Courant maximal de décharge (8/20 μ s) I_{max}	5 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) I_n	2,5 kA
	Résistance en série	0,1 ohm
	Vitesse nominale	8 Mbits/s
	Tension résiduelle à 5 kA ($a_1/a_2 \dots a_1/a_2/$ PE)	<250 V / 700 V
	Temps de réponse en cas de surtension	≤ 25 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11