



DLTLF

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
lignes téléphoniques **ADSL**.
Type 3.



DATASHEET

Dimensions



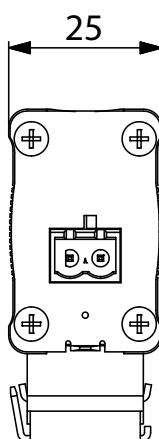


Schéma électrique

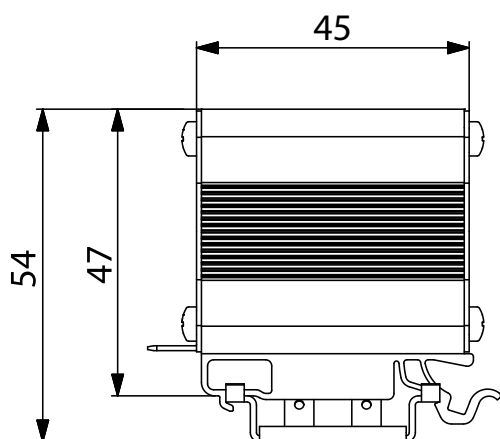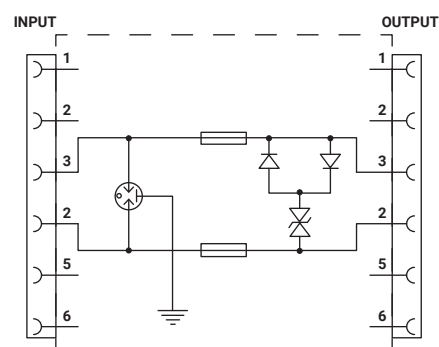

Modèles

Code	Référence
10002713	DLTLF

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	50 VAC
	Tension maximale Uc	114 VAC / 162 VDC
	Fréquence	40 Hz
	Plages de température	-40 / 70 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	25 x 45 x 54 mm
	Poids moyen approx.	80 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	260 V
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax	5 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) In	2,5 kA
	Connexion entrée/sortie	RJ11 / RJ11
	Temps de réponse en cas de surtension	1 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21