



CLSA-DSL

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
lignes **CLSA-DSL**.
Type 3.



DATASHEET

Dimensions


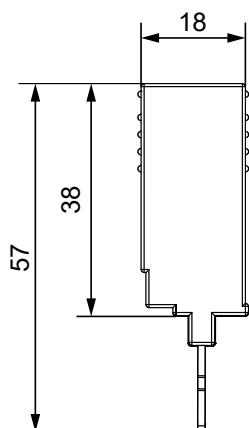


Schéma électrique

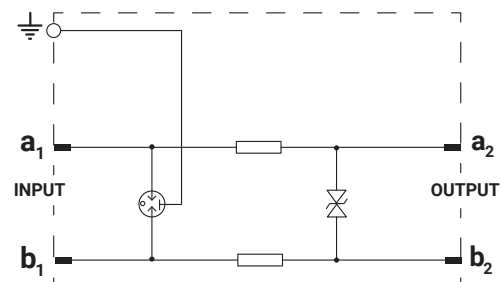

Modèles

Code	Référence
10002718	CLSA-DSL

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	150 VDC
	Tension maximale Uc	100 VDC
	Fréquence	5 MHz
	Plages de température	-40 / 70 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail de déconnexion LSA
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	9,4 x 18 x 57 mm
	Poids moyen approx.	120 g
SURTENSION	Niveau de protection Up	260 V
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax	5 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) In	2,5 kA
	Connexion entrée/sortie	Rail de déconnexion LSA
	Temps de réponse en cas de surtension	1 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21