



FX-90

Protecteur contre les **surtensions transitoires**,
Pour systèmes coaxiaux
avec **connecteur BNC75**
Type 3.



DATASHEET

Dimensions



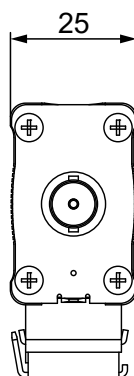


Schéma électrique

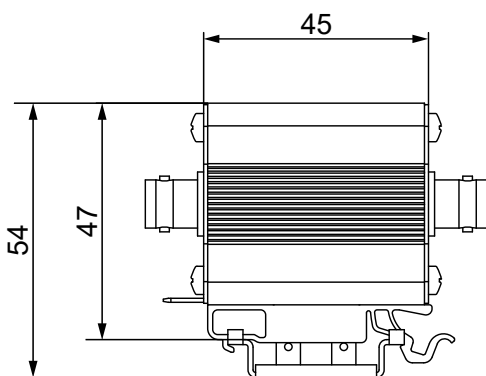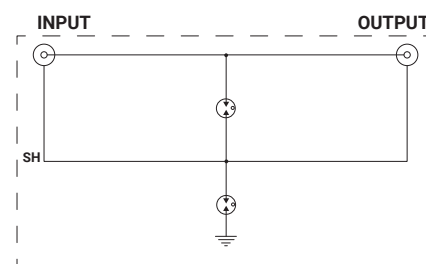

Modèles

Code	Référence
10002494	FX-90

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension maximale U_c	180 VDC
	Plages de température	-40 / 80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Carril DIN 35 mm
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	25 x 45 x 54 mm
	Poids moyen approx.	100 g
SURTENSION	Niveau de protection U_p	660 VDC
	Courant maximal de décharge (8/20 μ s) I_{max}	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) I_n	2,5 kA
	Connexion entrée/sortie	BNC75
	Temps de réponse en cas de surtension	100 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21