

SURTENSION TRANSITOIRE



FV2

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
systèmes **photovoltaïques**.
Type 1+2.






FV2-600/2



FV2-1xxx/3


DATASHEET

Dimensions

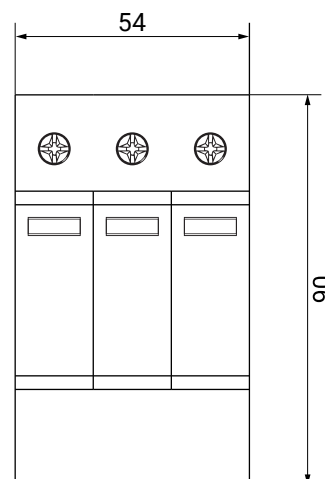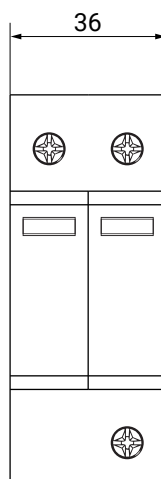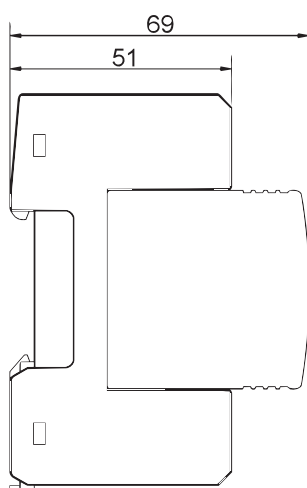


Schémas électriques

FV2-600/2

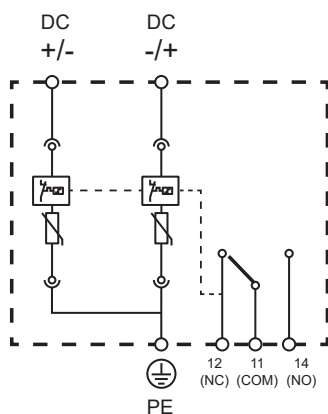

FV2-1xxx/3

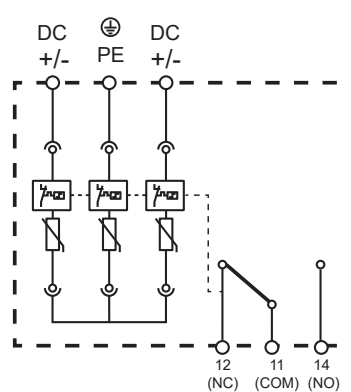



Spécifications techniques

	FV2-600/2	FV2-1000/3	FV2-1250/3
GÉNÉRALES			
Tension maximale de fonctionnement en DC Ucpv	750 VDC	1200 VDC	1500 VDC
Section de raccordement min.		4 mm ²	
Section de raccordement max.		35 mm ²	
Plages de température		-40 ° +80 °C	
Protection		IP20	
Montage		Rail DIN 35	
N° de modules DIN	2		3
Normes		2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 90 x 69 mm		54 x 90 x 69 mm
Poids moyen approx.	255 g		295 g
SURTENSION			
Niveau de protection Up	≤2,8 kV	≤4 kV	≤5,2 kV
Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max}		40 kA	
Courant de décharge nominal (8/20µs) I _n		20 kA	
Intensité d'impulsion (10/350 µs) I _{imp}		5 kA	
Temps de réponse en cas de surtension		≤25 ns	
Type		1 + 2	
Normes du produit		IEC/EN 61643-11	

Models

FV2-600/2

Code	Référence
10003477	FV2-600/2

Scanez pour plus information:



FV2-1xxx/3

Code	Référence
10003480	FV2-1000/3
10003478	FV2-1250/3

Scanez pour plus information:
(FV2-1000/3)



Scanez pour plus information:
(FV2-1250/3)

