



FV2-S

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
systèmes **photovoltaïques**.
Type 1+2.






FV2-600/2S



FV2-1250/3S


DATASHEET

Dimensions

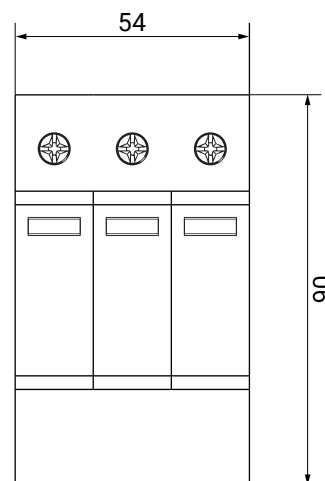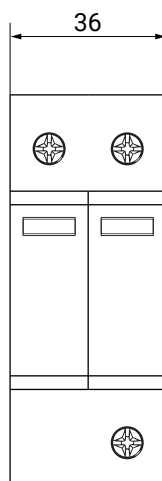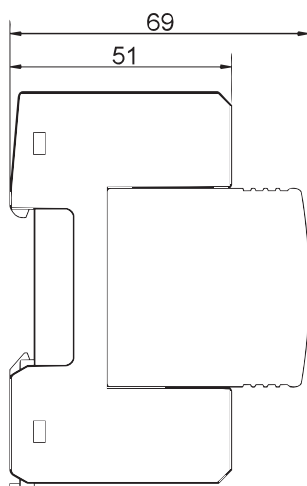


Schémas électriques

FV2-600/2S

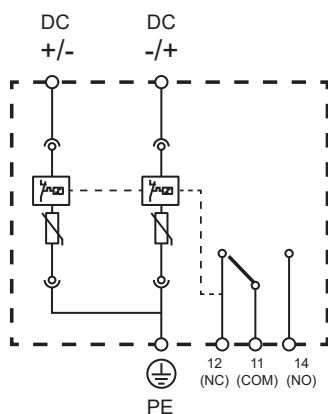

FV2-1250/3S

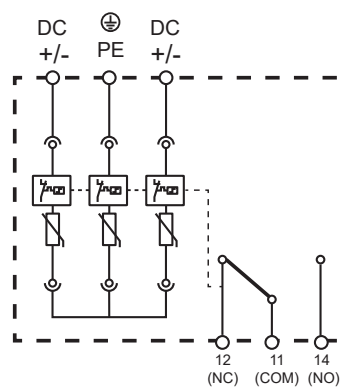



Spécifications techniques

	FV2-600/2S	FV2-1250/3S
GÉNÉRALES		
Tension maximale de fonctionnement en DC Ucpv	750 VDC	1500 VDC
Section de raccordement min.	4 mm ²	
Section de raccordement max.	35 mm ²	
Plages de température	-40 ° +80 °C	
Protection	IP20	
Montage	Rail DIN 35	
N° de modules DIN	2	3
Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 90 x 69 mm	54 x 90 x 69 mm
Poids moyen approx.	255 g	295 g
SURTENSION		
Niveau de protection Up	≤2,8 kV	≤5,2 kV
Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max}	40 kA	
Courant de décharge nominal (8/20µs) I _n	20 kA	
Intensité d'impulsion (10/350 µs) I _{imp}	5 kA	
Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns	
Type	1 + 2	
Normes du produit	IEC/EN 61643-11	

Models

FV2-600/2S

Code	Référence
10003477	FV2-600/2S

Scanez pour plus information:



FV2-1250/3S

Code	Référence
10003478	FV2-1250/3S

Scanez pour plus information:

