



FV

Protecteur contre les
surtensions transitoires,
systèmes **photovoltaïques**.
Type 2.






FV-600/2



FV-xxxx/3


DATASHEET

Dimensions

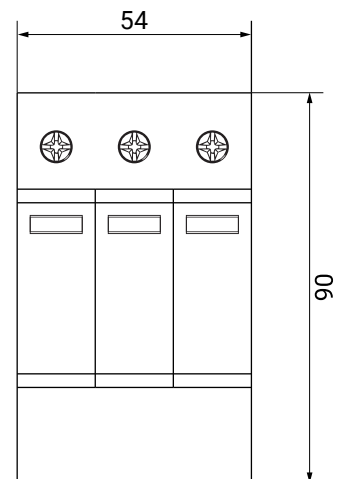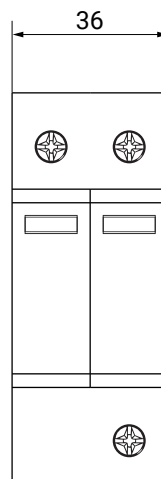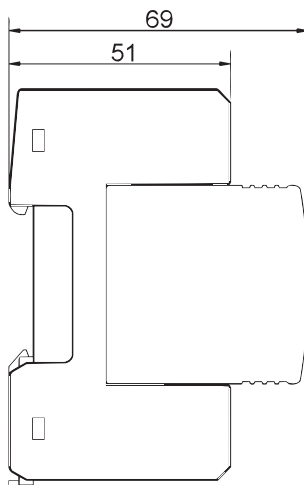


Schémas électriques

FV-600/2

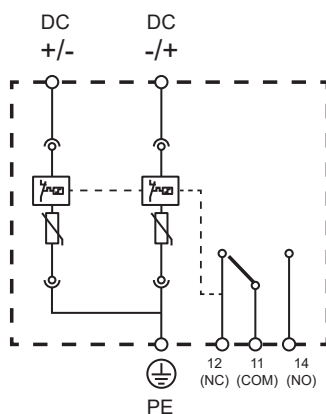

FV-xxxx/3

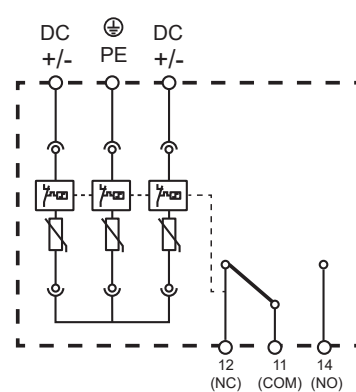



Spécifications techniques

	FV-600/2	FV-150/3	FV-1000/3	FV-1250/3
GÉNÉRALES				
Tension maximale de fonctionnement en DC Ucpv	750 VDC	175 VDC	1200 VDC	1500 VDC
Section de raccordement min.		4 mm ²		
Section de raccordement max.		35 mm ²		
Plages de température		-40 ° +80 °C		
Protection		IP20		
Montage		Rail DIN 35		
N° de modules DIN	2		3	
Normes		2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)		
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 90 x 69 mm		54 x 90 x 69 mm	
Poids moyen approx.	255 g		295 g	
SURTENSION				
Niveau de protection Up	≤2,8 kV	≤0,8 kV	≤4 kV	≤5,2 kV
Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max}		40 kA		
Courant de décharge nominal (8/20µs) I _n		20 kA		
Intensité d'impulsion (10/350 µs) I _{imp}		5 kA		
Temps de réponse en cas de surtension		≤25 ns		
Type		2		
Normes du produit		IEC/EN 61643-11		

Models

FV-600/2

Code	Référence
10003473	FV-600/2

Scannez pour plus information:



FV-xxxx/3

Code	Référence
10003921	FV-150/3
10003476	FV-1000/3
10003474	FV-1250/3

Scannez pour plus information:
(FV-150/3)



Scannez pour plus information:
(FV-1000/3)



Scannez pour plus information:
(FV-1250/3)

