



FV-S

Protector de **sobretensión transitoria**, sistemas **fotovoltaicos**.

Tipo 2.

DATASHEET






FV-600/2S




FV-1250/3S

Dimensiones

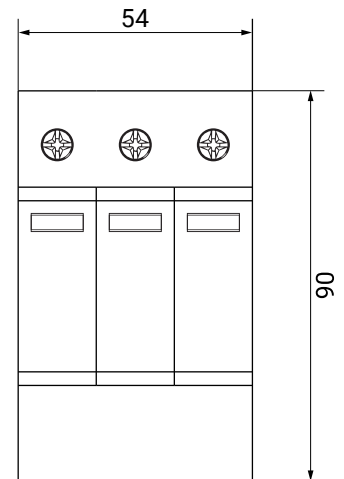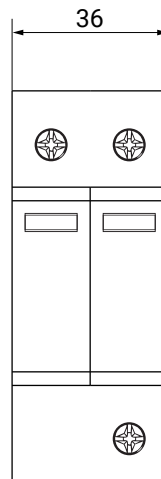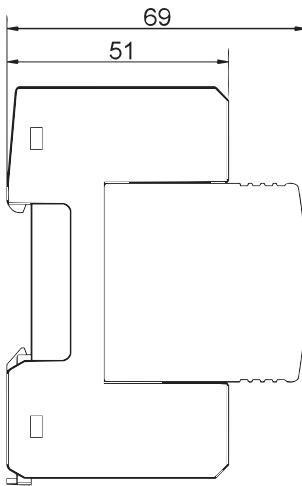


Esquemas

FV2-600/2S

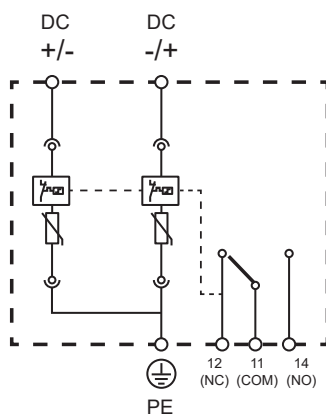

FV2-1250/3S

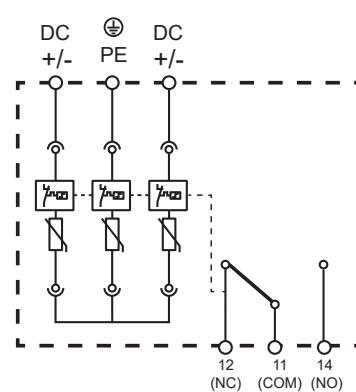



Características técnicas

		FV-600/2S	FV-1250/3S
GENERALES	Tensión máxima de funcionamiento DC Ucpv	750 VDC	1500 VDC
	Sección mínima de cable	4 mm²	
	Sección máxima de cable	35 mm²	
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C	
	Protección	IP20	
	Montaje	Rail DIN 35	
	Nº de módulos DIN	2	3
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm	54 x 90 x 69 mm
	Peso medio aprox.	255 g	295 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up	≤2,8 kV	≤5,2 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}	40 kA	
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n	20 kA	
	Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp}	5 kA	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns	
	Tipo	2	
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11	

Modelos

FV-600/2S

Código	Referencia
10002686	FV-600/2S

Escanee para más información:



FV-1250/3S

Código	Referencia
10002687	FV-1250/3S

Escanee para más información:

