



COMBI-P

Protector de sobretensión
permanente.
Monofásico y trifásico.

DATASHEET






COMBI-2P




COMBI-4P

Dimensiones

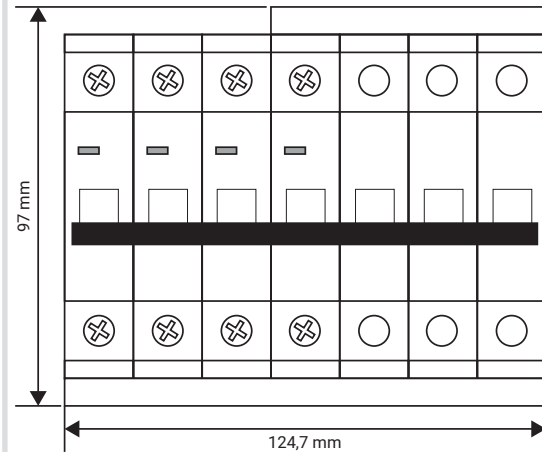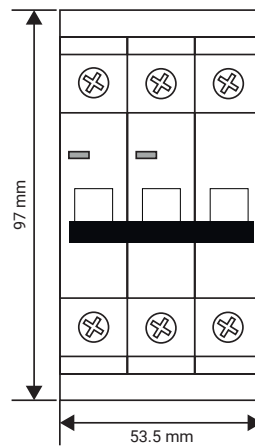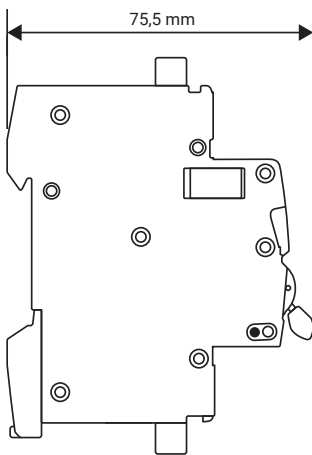


Esquemas

COMBI-2P

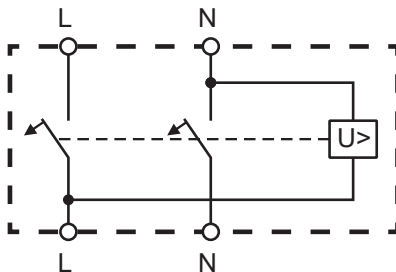

COMBI-4P

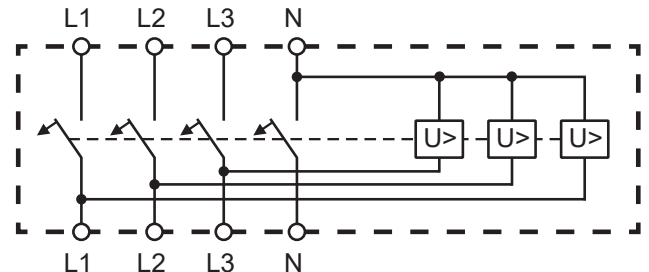



Características técnicas

	COMBI-2P	COMBI-4P
GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Sección del cable de tierra (PE)	6 mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	3 7
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	53.5 x 97 x 70 mm 125 x 97 x 70 mm
	Peso medio aprox.	325 g 790 g
PERM.	Tensión de desconexión	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN50550/63052
IGA	Intensidad nominal	16-20-25-32-40-50-63A (según modelo)
	Curva	C
	Poder de corte	10 kA

Modelos

COMBI-2P

Código	Referencia
10002684	COMBI-2P16
10002650	COMBI-2P20
10002378	COMBI-2P25
10002549	COMBI-2P32
10002379	COMBI-2P40
10002380	COMBI-2P50
10002381	COMBI-2P63

Escanee para más información:



COMBI-4P

Código	Referencia
10003134	COMBI-4P16
10002652	COMBI-4P20
10002382	COMBI-4P25
10002587	COMBI-4P32
10002383	COMBI-4P40
10002384	COMBI-4P50
10002385	COMBI-4P63

Escanee para más información:

