



COMBI-P

Protecteur contre les
surtensions **permanentes**.
Monophasé et **triphasé**.

DATASHEET






COMBI-2P




COMBI-4P

Dimensions

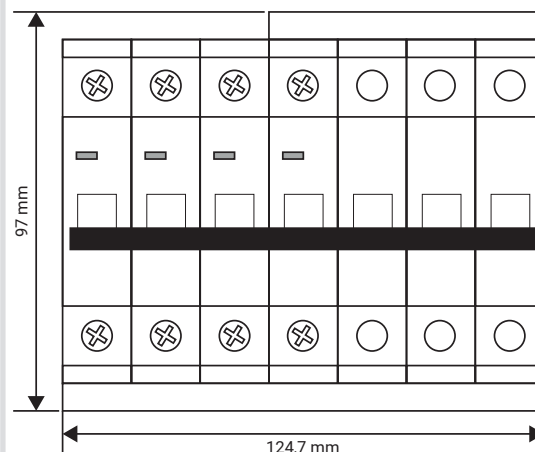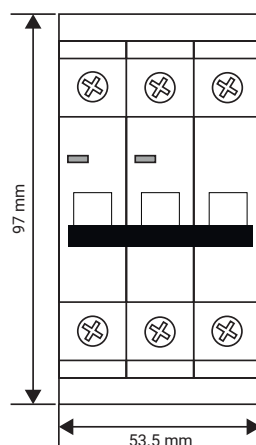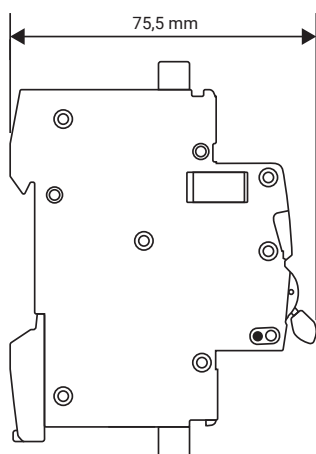


Schémas électriques

COMBI-2P

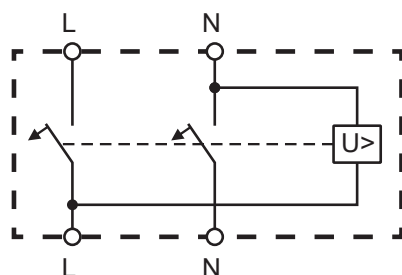

COMBI-4P

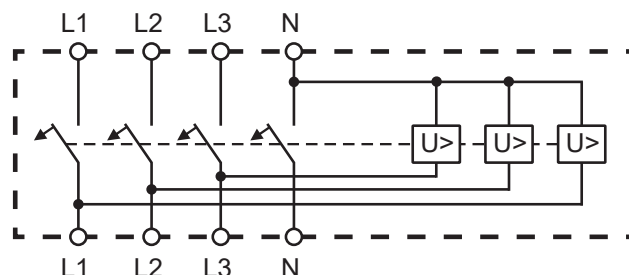



Spécifications techniques

	COMBI-MINI-2PT15	COMBI-MINI-4PT15
GÉNÉRALES	Tension travail nominale	240 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	25 mm ²
	Section du câble de terre (PE)	6 mm ²
	Température/Humidité	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	3 7
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	53.5 x 97 x 70 mm 125 x 97 x 70 mm
	Poids moyen approx.	325 g 790 g
PERM.	Tension de déclenchement	
	Temps de réponse en cas de surtension	selon norm UNE-EN50550/63052
IGA	Intensité nominale I _n	16-20-25-32-40-50-63A (selon models)
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure (I _{cn})	10 kA

Models

COMBI-2P

Code	Référence
10002684	COMBI-2P16
10002650	COMBI-2P20
10002378	COMBI-2P25
10002549	COMBI-2P32
10002379	COMBI-2P40
10002380	COMBI-2P50
10002381	COMBI-2P63

Scannez pour plus
d'informations



COMBI-4P

Code	Référence
10003134	COMBI-4P16
10002652	COMBI-4P20
10002382	COMBI-4P25
10002587	COMBI-4P32
10002383	COMBI-4P40
10002384	COMBI-4P50
10002385	COMBI-4P63

Scannez pour plus
d'informations

